

2025

**BİNEK, SUV/4x4,
HAFİF TİCARİ LASTİKLERİ**

PCR



petlas

petlas

BİNEK, SUV/4x4,
HAFİF TİCARİ LASTİKLERİ





Türkiye lastik sektörünün öncü şirketlerinden biri olan PETLAS'ın temelleri 1976 yılında Kırşehir'de atılmıştır.

Lastik sektöründe toptancılık ve perakendecilik kimliklerini uzun yıllar başarıyla taşıyan AKO Grup, 2005 yılında PETLAS'ı satın alarak üretici kimliği kazanmış ve PETLAS'ı yıllar içinde Avrupa'nın tek çatı altında en büyük lastik üreticisi konumuna taşımıştır.

PETLAS olarak; otomobil/SUV, hafif ticari, otobüs/kamyon, zirai araçlar, iş makineleri, forklift, askeri kara ve hava araçlarında kullanılmak üzere 4 farklı markayla 300 farklı desen ve 3.500 farklı ebatta üretim yapmaktayız.

Yurt içinde 800'e yakın PETLAS bayisi kanalıyla OEM ve kamu anlaşmaları ile satış gerçekleştirmekteyiz. 2023 yılında yurt içi satışlarımızın yaklaşık %85,7'sini oto lastiği, %6,8'ini kamyon/otobüs grubu, %6,5'ini zirai grup, %1'ini de iş makinesi grubu oluşturmuştur. Türkiye'nin lastik sektöründe dışa bağımlılığını ortadan kaldırma vizyonuyla kurulmuş olan PETLAS, yapılan son yatırımlar neticesinde 365 bin metrekarelik kapalı alanı, 5 bini aşan çalışan sayısı ve geniş ürün yelpazesi ile Türkiye'nin lastiği ve dünyanın tercihi olmayı başarmıştır.

İÇİNDEKİLER

BİNEK



YAZ



**VELOX SPORT
PT 741**
Sayfa 10



**PRO GREEN
PT 525**
Sayfa 10



**IMPERIUM
PT 515**
Sayfa 10



**ELEGANT
PT 311**
Sayfa 10

4 MEVSİM



**MULTI ACTION
PT 565**
Sayfa 10



**IMPERIUM
PT 535**
Sayfa 10

KIŞ



**GLACIER
W661**
Sayfa 10



SNOWMASTER 2
Sayfa 10



**SNOWMASTER 2
SPORT**
Sayfa 10

SUV / 4X4



YAZ



**EXPLERO
PT 431 H/T**
Sayfa 10



**EXPLERO
PT 421 A/T**
Sayfa 10

4 MEVSİM



**EXPLERO
PT 411 A/S**
Sayfa 10



**PEAKLANDER
M/T**
Sayfa 10



**PEAKLANDER
A/T**
Sayfa 10

KIŞ



**EXPLERO WINTER
W671**
Sayfa 10

HAFİF TİCARİ



YAZ



**FULL POWER
PT 835**
Sayfa 10



**FULL POWER
PT 825 PLUS**
Sayfa 10

4 MEVSİM



VANMASTER A/S +
Sayfa 10

KIŞ



**FULL GRIP
PT 935**
Sayfa 10



**FULL GRIP
PT 925**
Sayfa 10

YAZ

BİNEK ARAÇ LASTİKLERİ



VELOX SPORT PT741

Yüksek Hızda, Üstün Performans!



VELOX SPORT PT741

DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

FST teknolojisi ile geliştirilen tam silika sırt hamuru, kuru ve ıslak yol koşullarında üstün yol tutuşu sağlar. Yuvarlanma direnci önemli ölçüde azaltılarak daha düşük yakıt tüketimi sağlanır.

SÜRÜŞ KONFORU

Yüksek teknolojiye üst kat yapısı, dayanıklılığı ve sırt aşınmasına karşı direnci geliştirirken daha yumuşak bir sürüş için tekdüzeliği artırır.

VİRAJ PERFORMANSI

Eksiz tek parça topuk teli ve sert topuk dolgusu, daha yumuşak sürüş için yüksek hızlı virajlarda yanılabiliteyi ve tekdüzeliği iyileştirir.



Merkezi blok sürekli yere temas ederek istikrarlı ve dengeli bir sürüş sağlar.

Asimetrik deseni sayesinde hem kuru hem de ıslak yollarda yüksek performans sağlar.

Güçlendirilmiş ve geniş omuz bloğu, yolla temas miktarını artırır, yüksek viraj kabiliyeti ve manevra kabiliyeti ile kuru tutuş performansını artırır. Düzensiz aşınmaya karşı direnç sağlar.

Daha yoğun bloklu olarak tasarlanmış dış taraf, kuru ve ıslak yollarda daha iyi tutuş sağlar ve özel kanal yapısı sayesinde aracın dengesini artırır.

Özel tasarlanmış blok dizilişi ile en aza indirilen yol/desen gürültüsü sürüş konforunu artırır.

Üç çevresel kanal ile hızlı ve etkili su tahliyesi sağlar.



Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
305/30 R20	Reinforced	103	W	270	11J	10½J, 11½J	C	B	73	B	315,3	687
295/30 R20	Reinforced	101	W	270	10½J	10J, 11J	D	B	73	B	307	685,3
295/35 ZR20	Reinforced	105	W	270	10½J	10J, 11J, 11½J	C	B	72	A	300,1	714
285/30 R20	Reinforced	99	W	270	10J	8J, 9J, 9½J	D	B	72	A	288	683
275/30 RF20	RFT	97	Y	300	9,5J	9J, 10J	D	B	72	B	273	675
275/30 R20	Reinforced	97	W	270	9½J	9J, 10J	D	B	72	B	270	677
275/35 RF20	RFT	102	Y	300	9,5J	9J, 10J, 10½J, 11J	D	B	72	B	275	699,5
275/35 ZR20	Reinforced	102	Y	300	9½J	9J, 10J, 10½J, 11J	C	B	72	B	273	700,2
265/30 ZR20	Reinforced	94	Y	300	9½J	9J, 10J	D	B	72	B	265,7	669
265/35 ZR20	Reinforced	99	W	270	9½J	9J, 10J, 10½J	D	B	72	B	273,1	693,9
255/30 RF20	RFT	92	Y	300	9J	8½J, 9½J	D	B	72	B	256	663
255/30 R20	Reinforced	92	Y	300	9J	8½J, 9½J	D	B	72	B	255	663,7
255/35 ZR20	Reinforced	97	W	270	9J	8½J, 9½J, 10J	D	B	72	B	254	692
255/40 R20	Reinforced	101	W	270	9J	8½J, 9½J, 10J	D	B	72	B	257	711
245/30 ZR20	Reinforced	90	Y	300	8½J	8J, 9J	D	B	71	B	242,4	656,9
245/35 RF20	RFT	95	Y	300	8,5J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	249	682,5
245/35 R20	Reinforced	95	W	270	8½J	8J, 8½J, 9J, 9½J	D	B	71	B	243	689
245/40 RF20	RFT	99	Y	300	8½J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	251,5	703

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (İnç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (İnç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
245/40 R20	Reinforced	99	W	270	8½J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	244	710
225/35 RF20	RFT	90	Y	300	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	71	B	234	665
225/35 R20	Reinforced	90	Y	300	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	71	B	229,4	668,7
305/30 R19	Reinforced	102	W	270	11J	10½J, 11½J	D	B	73	B	315,5	662
295/30 R19	Reinforced	100	W	270	10½J	10J, 11J	D	B	73	B	304	661
295/35 ZR19	Reinforced	104	W	270	10½J	10J, 11J, 11½J	D	B	72	A	299,5	688,2
285/30 R19	Reinforced	98	W	270	10J	9½J, 10½J	D	B	72	A	285	658
285/35 RF19	RFT	99	Y	300	10J	9½J, 10½J, 11J	D	B	72	B	290	682
285/35 ZR19		99	Y	300	10J	9½J, 10½J, 11J	D	B	72	B	290,6	681,8
285/40 R19	Reinforced	107	W	270	10J	9½J, 10½J, 11J	C	B	72	A	291,5	707,9
275/30 RF19	RFT	96	W	270	9½J	9J, 10J	D	B	72	B	273	649
275/30 R19	Reinforced	96	W	270	9½J	9J, 10J	D	B	72	B	270,2	649,3
275/35 RF19	RFT	96	W	270	9½J	9J, 10J, 10½J, 11J	D	B	72	B	273	674
275/35 R19	Reinforced	100	W	270	9½J	9J, 10J, 10½J, 11J	D	B	72	B	268	682
275/40 RF19	RFT	101	Y	300	9½J	9J, 10J, 10½J, 11J	D	B	72	B	285	696,5
275/40 R19	Reinforced	105	Y	300	9½J	9J, 10J, 10½J	C	B	72	B	281	697,4
265/30 R19	Reinforced	93	W	270	9½J	9J, 10J	D	B	72	B	266,2	645,8
265/35 R19	Reinforced	98	W	270	9½J	9J, 10J, 10½J	D	B	72	B	266	675
265/40 R19	Reinforced	102	W	270	9½J	9J, 10J, 10½J	D	B	72	B	275	690
255/30 RF19	RFT	91	Y	300	9J	8,5J, 9,5J	D	B	72	B	256	637
255/30 R19	Reinforced	91	W	270	9J	8½J, 9½J	D	B	72	B	255	636,5
255/35 RF19	RFT	92	W	270	9J	8½J, 9½J, 10J	D	B	72	B	254	664
255/35 R19	Reinforced	96	W	270	9J	8½J, 9½J, 10J	D	B	72	B	253	665
255/40 ZR19	Reinforced	100	W	270	9J	8½J, 9½J, 10J	C	B	72	B	258	692
255/45 R19	Reinforced	104	Y	300	8½J	8J, 9J, 9½J	C	B	72	B	257	718
245/30 R19	Reinforced	89	W	270	8½J	8J, 9J	D	B	71	B	243,1	632,2
245/35 RF19	RFT	93	Y	300	8,5J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	243,5	657
245/35 R19	Reinforced	93	W	270	8½J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	241	662
245/40 RF19	RFT	94	W	270	8½J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	248	682
245/40 R19	Reinforced	98	W	270	8½J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	248	683
245/45 RF19	RFT	98	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	71	B	243	703
245/45 R19	Reinforced	102	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	C	B	71	B	243	703
235/35 R19	Reinforced	91	W	270	8J	8½J, 9J, 9½J	D	B	71	B	236	654
235/40 ZR19	Reinforced	96	Y	300	8½J	8J, 9J, 9½J	C	B	71	B	236,5	670,7
235/45 R19	Reinforced	99	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	71	B	238	694
225/35 RF19	RFT	88	Y	300	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	71	B	233,5	641,5
225/35 R19	Reinforced	88	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	71	B	231	644
225/40 RF19	RFT	93	Y	300	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	71	B	234	660
225/40 R19	Reinforced	93	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	C	B	71	B	230	663
225/45 R19	Reinforced	96	W	270	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	71	B	225	693
215/35 R19	Reinforced	85	W	270	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	71	B	217	640
295/35 ZR18		99	Y	300	10½J	10J, 11J, 11½J	D	B	72	B	301,9	661,8
285/35 RF18	RFT	97	Y	300	10J	9½J, 10½J, 11J	D	B	72	B	290	657
285/35 R18	Reinforced	101	W	270	9½J	10J, 10½J, 11J	C	B	72	A	291	656
275/35 RF18	RFT	95	Y	300	9½J	9J, 10J, 10½J, 11J	D	B	72	B	278	650
275/35 R18	Reinforced	99	W	270	9½J	9J, 10J, 10½J, 11J	D	B	72	B	270	656
275/40 RF18	RFT	99	Y	300	9½J	9J, 10J, 10½J, 11J	D	B	72	B	285	673
275/40 R18	Reinforced	103	Y	300	9½J	9J, 10J, 10½J, 11J	D	B	72	B	282,5	673,8
275/45 R18	Reinforced	107	W	270	9J	8½J, 9½J, 10J, 10½J	C	B	72	B	269,8	705,6
265/35 R18	Reinforced	97	W	270	9½J	9J, 10J, 10½J	C	B	72	B	268	647
265/40 R18	Reinforced	101	Y	300	9½J	9J, 10J, 10½J	C	B	72	B	277,4	664,9
255/35 RF18	Reinforced	90	Y	300	9J	8½J, 9½J, 10J	D	B	72	B	257,5	631,5
255/35 R18	Reinforced	94	Y	300	9J	8½J, 9½J, 10J	D	B	72	B	257,5	635,5
255/40 RF18	RFT	95	Y	300	9J	8,5J, 9,5J, 10J	D	B	72	B	262	656,5
255/40 R18		95	W	270	9J	8½J, 9½J, 10J	D	B	72	B	257	660
255/45 R18	Reinforced	103	W	270	8½J	8J, 9J, 9½J	C	B	72	B	257	692
245/35 RF18	RFT	88	Y	300	8½J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	248	632
245/35 R18	Reinforced	92	W	270	8½J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	242	636
245/40 RF18	RFT	93	W	270	8½J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	245	662
245/40 R18		97	W	270	8½J	8J, 9J, 9½J	C	B	71	B	248,5	657
245/45 RF18	RFT	96	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	71	B	243	677
245/45 R18	Reinforced	100	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	C	B	71	B	243	677
245/50 RF18	RFT	100	W	270	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	71	B	245	708
245/50 R18		100	W	270	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	71	B	245	708
235/40 R18	Reinforced	95	W	270	8½J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	241	645
235/45 R18	Reinforced	98	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	C	B	71	B	236	669
235/50 R18	Reinforced	101	W	270	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	B	71	B	245	693
235/55 R18	Reinforced	104	W	270	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	B	71	B	246	718
225/35 R18	Reinforced	87	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	71	B	227	625

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (İnç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (İnç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
225/40 RF18	RFT	92	Y	300	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	71	B	233,5	633
225/40 R18	Reinforced	92	Y	300	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	71	B	233	642
225/45 RF18	RFT	91	W	270	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	71	B	226	660
225/45 R18	Reinforced	95	W	270	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	71	B	225	659
215/35 R18	Reinforced	84	W	270	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	71	B	216	613
215/40 RF18	RFT	85	Y	300	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	71	B	223	627
215/40 R18	Reinforced	89	W	270	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	71	B	217	633
215/45 R18	Reinforced	93	W	270	7J	7½J, 8J	C	B	71	B	213	655
255/35 R18	Reinforced	94	W	270	9J	8½J, 9½J, 10J	D	B	72	B	253	639
245/40 R18		93	W	270	8½J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	244	660
225/40 R18	Reinforced	92	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	71	B	230	637
245/35 R17		87	W	270	8½J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	243	608
245/40 R17	Reinforced	95	W	270	8½J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	246	635
245/45 R17	Reinforced	99	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	C	B	71	B	243	652
235/40 R17	Reinforced	94	W	270	8½J	8J, 9J, 9½J	D	B	71	B	241	622
235/45 R17	Reinforced	97	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	C	B	71	B	236	650
235/55 R17	Reinforced	103	W	270	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	B	71	B	246	692
225/45 RF17	RFT	91	W	270	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	71	B	226	636
225/45 R17	Reinforced	94	W	270	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	71	B	222	642
225/50 RF17	RFT	94	W	270	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	D	B	71	B	233	658
225/50 R17	Reinforced	98	W	270	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	B	71	B	233	658
225/55 RF17	RFT	97	W	270	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	D	B	71	B	233	680
225/55 R17	Reinforced	101	W	270	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	B	71	B	228	688
215/40 R17	Reinforced	87	W	270	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	71	B	218	608
215/45 R17	Reinforced	91	W	270	7J	7½J, 8J	C	B	71	B	211	627
215/50 R17	Reinforced	95	W	270	7J	6J, 6½J, 7½J	C	B	71	B	226	648
215/55 R17	Reinforced	98	W	270	7J	6J, 6½J, 7½J	C	B	71	B	226	668
205/40 R17	Reinforced	84	W	270	7½J	7J, 8J	D	C	71	B	216	601
205/45 R17	Reinforced	88	W	270	7J	6½J, 7½J	D	C	71	B	206	623
205/50 RF17	RFT	89	W	270	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	D	C	71	B	210	640
205/50 R17	Reinforced	93	W	270	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	C	71	B	214	638
205/55 R17	Reinforced	95	W	270	6,5J	5½J, 6J, 7J, 7½J	D	C	71	B	217,5	652
205/55 R17		91	W	270	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	D	C	71	B	213	658
235/60 R16		100	W	270	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	C	B	71	B	240	690
225/50 R16	Reinforced	96	W	270	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	B	71	B	233	632
225/55 R16	Reinforced	99	W	270	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	B	71	B	233	654
225/60 R16		98	V	240	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	C	B	71	B	233	677
215/40 R16	Reinforced	86	W	270	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	71	B	218	580
215/45 R16	Reinforced	90	V	240	7J	7½J, 8J	D	B	71	B	215	600
215/55 R16	Reinforced	97	W	270	7J	6J, 6½J, 7½J	C	B	71	B	228	642
215/60 R16	Reinforced	99	V	240	6½J	6J, 7J, 7½J	C	B	71	B	225	665
205/40 R16	Reinforced	83	W	270	7½J	7J, 8J	D	C	71	B	212	570
205/45 R16	Reinforced	87	W	270	7J	6½J, 7½J	D	C	71	B	206	596
205/50 R16	Reinforced	91	W	270	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	D	C	71	B	214	612
205/55 R16	Reinforced	94	W	270	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	D	C	71	B	214	632
205/55 RF16	RFT	91	V	240	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	D	C	71	B	214	635
195/45 R16	Reinforced	84	V	240	6½J	6J, 7J, 7½J	D	C	71	B	195	582
195/50 R16		84	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	D	C	71	B	195	608
195/55 RF16		87	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	D	C	71	B	201	620
195/55 R16		87	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	D	C	71	B	201	620
185/55 R16	Reinforced	87	H	210	6J	5J, 5½J, 6½J	D	C	70	B	191	610
205/50 R15		86	W	270	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	D	C	71	B	214	587
195/50 R15		82	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	D	C	71	B	196	582
195/55 R15		85	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	D	C	71	B	200	595
185/55 R15		82	V	240	6J	5J, 5½J, 6½J	D	C	70	B	194	585
185/55 R14		80	V	240	6J	5J, 5½J, 6½J	D	C	70	B	193	563

PRO GREEN PT 525

Doğanın Tek Dostu!



PRO GREEN PT 525

SÜRÜŞ VE KONFOR

Eksiz "0" derece spiral naylon takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile iyileştirilmiş sürüş konforu, yüksek hızda dengeli ve emniyetli sürüş, üstün yol tutuş performansı sunar.

KARIŞIM TEKNOLOJİSİ

FST silika teknolojisi ile her türlü zeminde mükemmel yol tutuş, düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tasarrufu sağlar.

EKOLOJİ, ÇEVRE VE ENERJİ

Özel sırt karışımı, optimize edilmiş profil tasarımı ve üstün teknoloji lastik yapısı ile ProGreen PT525 güvenlikten ödün vermeden düşük dönme direnci oluşturarak, yakıt tasarrufu sağlar. Ekolojiye ve çevreye duyarlıdır.

EKSİZ TOPUK TELİ VE SERT TOPUK DOLGUSU

Eksiz topuk teli, yüksek dayanımlı kat ve özel profilli sert topuk dolgusu ile dış etkilere karşı direnç, üstün çekiş, yanal dayanıklılık ve viraj performansı sağlar.




Asimetrik deseni sayesinde hem kuru hem de ıslak yollarda yüksek performans sunar.

Optimize edilmiş taban izi ve lamel yoğunluğu ile güvenlikten ödün vermeden, düşük yuvarlanma direnci sunar.

Bilgisayarla tasarlanmış blok dizilimi ile en aza indirilmiş yol / desen gürültüsü sağlar. Yüksek sürüş konforu sunar.

Üç çevresel kanal ile hızlı ve etkin su tahliyesi sağlar.

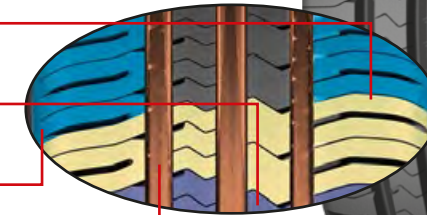

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
215/60 R16		95	V	240	6½J	6J, 7J, 7½J	C	B	69	B	221	663
205/55 R16		91	H	210	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	B	69	B	214	632
205/60 R16	Reinforced	96	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	69	B	207,4	647,4
205/60 R16		92	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	69	B	204	650
205/60 R16		92	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	69	B	204	650
195/50 R16	Reinforced	88	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	69	A	200	598
195/55 R16		87	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	69	B	200	618
205/65 R15		94	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	69	B	206	646
195/50 R15		82	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	69	B	200	573
195/55 R15		85	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	69	B	200	593
195/60 R15		88	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	69	B	201	615
195/65 R15		91	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	69	B	206	633

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (İnç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (İnç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
195/65 R15	Reinforced	95	T	190	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	69	A	206	633
195/65 R15		91	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	69	B	206	633
195/65 R15		91	T	190	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	69	B	206	633
185/55 R15		82	V	240	6J	5J, 5½J, 6½J	C	C	69	B	193	582
185/60 R15	Reinforced	88	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	C	C	69	B	184	603,5
185/60 R15		84	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	C	C	69	B	184	603,5
185/65 R15	Reinforced	92	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	C	C	69	B	190	620
185/65 R15		88	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	C	C	69	B	190	620
185/65 R15		88	T	190	5½J	5J, 6J, 6½J	C	C	69	B	190	620
185/55 R14		80	H	210	6J	5J, 5½J, 6½J	C	C	69	B	193	556
185/60 R14		82	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	C	C	69	B	186	574
185/65 R14		86	T	190	5½J	5J, 6J, 6½J	C	C	69	B	190	596
185/70 R14		88	T	190	5½J	4½J, 5J, 6J	C	C	69	B	192	613
175/65 R14	Reinforced	86	T	190	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	C	C	69	B	179	582
175/65 R14		82	T	190	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	C	C	69	B	179	582
175/70 R14	Reinforced	88	T	190	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	C	C	69	B	178	599,5
175/70 R14		84	T	190	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	C	C	69	B	178	599,5



IMPERIUM PT 515

Virajları Hissettirmez!



IMPERIUM PT 515

SÜRÜŞ KONFORU VE EMNİYET

Önceden şekillendirilmiş stabil çelik kuşaklar ve eksiz “O” derece spiral naylon takviye kuşakları ile yüksek sürüş emniyeti, konforu ve dayanıklılık sağlar.

KARIŞIM TEKNOLOJİSİ

Performans odaklı silika karışımı teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş özel kauçuk ve silika içeren sırt karışımı ile düşük yuvarlanma direnci, yakıt sarfiyatı ve yüksek ıslak/kuru zemin kavrama performansı sağlar.

ÖZEL TOPUK KONSTRÜKSİYONU

Eksiz topuk teli ile düşük balans ve mükemmel stabilite sağlar. Sert topuk dolgusu ile yüksek manevra kabiliyeti sunar.




Dış omuzdaki çevresel düz blok ile mükemmel frenleme performansı sunar. Islak ve kuru zeminde viraj emniyeti sağlar.

Asimetrik sırt deseni olağanüstü performans sunar.

Birbiriyle bağlantılı iç ve dış omuz bloklarıyla yüksek viraj/manevra kabiliyeti ve düzensiz aşınma direnci sağlar.

Özel kanal yerleşimi ve bilgisayarla tasarlanmış blok dizilimi ile yol / desen gürültüsünü en aza indirir ve sürüş konforunu artırır.

Dört çevresel oluk, mükemmel su tahliyesi sağlayarak suda kızaklama riskini önemli ölçüde azaltır.

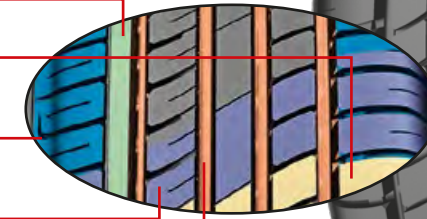

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
215/55 R16		93	V	240	7J	6J, 6½J, 7½J	C	B	71	B	226	642
215/55 R16		93	H	210	7J	6J, 6½J, 7½J	C	B	71	B	226	642
215/65 R16		98	V	240	6½J	6J, 7J, 7½J	C	B	71	B	223	688
215/65 R16		98	H	210	6½J	6J, 7J, 7½J	C	B	71	B	223	688
205/55 R16		91	V	240	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	B	71	B	213	636
205/55 R16		91	H	210	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	B	71	B	213	636
205/60 R16	Reinforced	96	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	71	B	210,6	654,8
205/60 R16		92	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	71	B	210	655
205/60 R16		92	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	71	B	210	655
205/65 R16		95	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	71	B	209	675
195/55 R16		87	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	71	B	199	625
215/65 R15		96	V	240	6½J	6J, 7J, 7½J	C	B	71	B	221	662

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (İnç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (İnç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
205/50 R15		86	W	270	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	B	71	B	211	589
205/55 R15		88	V	240	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	B	71	B	216	609
205/60 R15		91	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	71	B	209	630
205/60 R15		91	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	71	B	209	630
205/65 R15	Reinforced	99	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	71	B	210	650
205/65 R15		94	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	71	B	210	650
205/65 R15		94	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	71	B	210	650
195/50 R15		82	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	71	B	195	581
195/55 R15		85	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	71	B	197	598
195/60 R15		88	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	71	B	198	622
195/60 R15	Reinforced	92	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	71	B	198	622
195/60 R15		88	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	71	B	198	622
195/65 R15		91	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	71	B	201	638
195/65 R15	Reinforced	95	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	71	B	201	638
195/65 R15		91	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	71	B	201	638
185/55 R15		82	V	240	6J	5J, 5½J, 6½J	C	B	70	B	192	592
185/60 R15	Reinforced	88	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	C	B	70	B	189	609
185/60 R15		84	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	C	B	70	B	189	609
185/65 R15	Reinforced	92	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	C	B	70	B	189	625
185/65 R15		88	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	C	B	70	B	189	625
175/65 R15		84	H	210	5J	5½J, 6J	C	B	70	B	177	615
205/60 R14		88	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	B	71	B	204	599,5
195/60 R14		86	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	71	B	200	593
185/60 R14		82	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	C	B	70	B	189	582
185/65 R14		86	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	C	B	70	B	190	600
185/70 R14		88	H	210	5½J	4½J, 5J, 6J	C	B	70	B	189	616
175/65 R14	Reinforced	86	T	190	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	C	B	70	B	177	589
175/65 R14		82	H	210	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	C	B	70	B	177	589
175/70 R14	Reinforced	88	H	210	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	C	B	70	B	178	605
175/70 R14		84	H	210	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	C	B	70	B	178	605
175/60 R13		77	H	210	5J	5,00B, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J	D	B	70	B	174	541,5
175/70 R13		82	H	210	5,00B, 5J	4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J	C	B	70	B	179	578



ELEGANT PT 311

Her Yolda Yanında!



ELEGANT PT 311

SÜRÜŞ KONFORU VE EMNİYET

Eksiz "0" derece spiral naylon takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile iyileştirilmiş sürüş konforu, emniyet ve dayanıklılık sağlar.

EKSİZ TOPUK VE SERT TOPUK DOLGUSU

Yüksek hızlarda stabilite ve konforlu bir sürüş sağlar.




Sirt merkezindeki çevresel blok, yol tutuşu ve frenleme performansını iyileştirir.

Birbiriyle bağlantılı iç ve dış omuz bloklarıyla yüksek viraj/manevra kabiliyeti ve düzensiz aşınma direnci sağlar.

Bilgisayarla tasarlanmış blok dizilimi ile yol/ desen gürültüsünü en aza indirir ve sürüş konforunu artırır.

Lastiğin boyutuna bağlı olarak, üç veya dört çevresel oluk, mükemmel su tahliyesi sağlar ve suda kızaklama riskini önemli ölçüde azaltır.

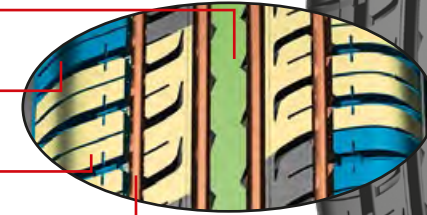

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
195/65 R15	Reinforced	95	T	190	6J	5½J, 6½J, 7J	D	C	69	B	200	641
195/65 R15		91	T	190	6J	5½J, 6½J, 7J	D	C	69	B	201	641
195/70 R15	Reinforced	97	T	190	6J	5J, 5½J, 6½J	C	C	69	B	203	658
185/65 R15		88	T	190	5½J	5J, 6J, 6½J	D	C	69	B	189	627
175/65 R15		84	T	190	5J	5½J, 6J	D	C	69	B	175	610
165/80 R15		87	T	190	4½J	4J, 5J, 5½J	D	C	69	B	165	646
195/65 R14		89	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	D	C	69	B	200	613
195/70 R14		91	T	190	6J	5J, 5½J, 6½J	D	C	69	B	201	630
185/65 R14		86	T	190	5½J	5J, 6J, 6½J	D	C	69	B	189	602
185/70 R14		88	T	190	5½J	4½J, 5J, 6J	D	C	69	B	193	618
175/65 R14	Reinforced	86	T	190	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	D	C	69	B	174	586
175/65 R14		82	T	190	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	D	C	69	B	174	586
175/70 R14	Reinforced	88	T	190	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	D	C	69	B	177	605
175/70 R14		84	T	190	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	D	C	69	B	177	605

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (Inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (Inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
175/80 R14		88	T	190	5J	4½J, 5½J, 6J	D	C	69	B	177	637
165/60 R14		75	T	190	5,00B, 5J	4½J, 5½J, 6J	D	C	69	B	169	558
165/65 R14		79	T	190	5,00B, 5J	4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6J	D	C	69	B	170	577
165/70 R14		81	T	190	5,00B, 5J	4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J	D	C	69	B	168	590
165/70 R14	Reinforced	85	R	170	5,00B, 5J	4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J	D	C	69	B	168	590
155/65 R14		75	T	190	4,50B, 4½J	5,00B, 5J, 5,50B, 5½J	D	C	69	B	155	561
185/70 R13		86	T	190	5,50B, 5½J	4,50B, 4½J, 5,00B, 5J, 6,00B, 6J	D	C	69	B	189	592
175/65 R13		80	T	190	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6,00B, 6J	D	C	69	B	175	560
175/70 R13		82	T	190	5,00B, 5J	4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J	D	C	69	B	177	582
165/65 R13		77	T	190	5,00B, 5J	4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J	D	C	69	B	170	550
165/70 R13	Reinforced	83	T	190	5,00B, 5J	4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J	D	C	69	B	168	565
165/70 R13		79	T	190	5,00B, 5J	4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J	D	C	69	B	168	565
165/80 R13	Reinforced	87	R	170	4,50B, 4½J	4,00B, 4J, 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J	D	C	69	B	166	595
165/80 R13		83	T	190	4,50B, 4½J	4,00B, 4J, 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J	D	C	69	B	166	595
155/65 R13		73	T	190	4,50B, 4½J	5,00B, 5J, 5,50B, 5½J	D	C	69	B	154	534
155/70 R13		75	T	190	4,50B, 4½J	4,00B, 4J, 5,00B, 5J	D	C	69	B	155	554
155/80 R13		79	T	190	4,50B, 4½J	4,00B, 4J, 5,00B, 5J	D	C	69	B	156	580
145/70 R13		71	T	190	4,50B, 4½J	3,50B, 3½J, 4,00B, 4J, 5,00B, 5J	D	C	69	B	146	539
175/70 R12		80	T	190	5,00B	4,50B, 5,50B, 6,00B	D	C	69	B	177	555
165/70 R12		77	T	190	5,00B	4,00B, 4,50B, 5,50B	D	C	69	B	169	539
155/70 R12		73	T	190	4,50B	4,00B, 5,00B	D	C	69	B	156	526
155/80 R12		77	T	190	4,50B	4,00B, 5,00B	D	C	69	B	156	554
145/70 R12		69	T	190	4,50B	3,50B, 4,00B, 5,00B	D	C	69	B	145	512





BİNEK ARAÇ LASTİKLERİ



MULTI ACTION PT 565

Her Mevsimin Lastiği!



MULTI ACTION PT 565

TEKNOLOJİ VE FAYDALAR

MultiAction PT565 lastiği tüm sene boyunca, her türlü hava ve yol koşulunda kullanılmak üzere tasarlanmış bir 4 mevsim lastiğidir. Kullanıcılara ıslak, kuru ve karlı zeminde dengeli performans sağlamak için geliştirilmiştir. Üzerinde kar tanesi sembolü bulunan PT565, kar üzerinde kullanım için onaylanmıştır.

YENİLİKÇİ KARIŞIM TEKNOLOJİSİ

Yeni nesil kauçuk teknolojisi kullanılarak tasarlanan sırt karışımı ile her türlü yol koşulunda üst düzey yol tutuş sağlar. Yazın kuru, kışın ise karlı zeminde yüksek performans gösterir.

TABAN PROFİLİ

Optimize edilmiş taban profili ile her koşulda zemin ile teması korur. Asfalt üzerindeki kara batarak frenlemede ve kalkışta emniyet sunar.

DÖRT DÖRTLÜK PERFORMANS


Kuru ve ıslak zeminde üstün performans sunan PT565, Testworld'ün Finlandiya tesislerinde yapılan testleri başarı ile tamamlayarak zorlu kış şartlarındaki üstün performansını da kanıtlamıştır.

Optimize edilmiş lamel yoğunluğu ile kuru, ıslak ve karlı yollarda daha iyi yol tutuş ve çekiş sağlar.

Daha dolu olan sırt merkezi sayesinde kuru yolda sürüş konforu sağlar.

V şekilli özel sırt deseni tasarımı sayesinde karlı yollarda üstün çekiş ve viraj güvenliği sunar.

Optimize edilmiş genişlik ve açığı sahip V şekilli oluklar, mükemmel su ve kar drenajı sağlar.

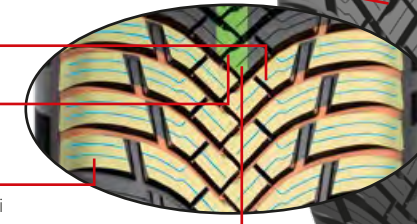

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
195/55 R20	Reinforced	95	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	B	C	72	B	193,7	727,3
255/35 ZR19	Reinforced	96	Y	300	9J	8½J, 9½J, 10J	B	C	72	B	253	666,2
245/35 ZR19	Reinforced	93	Y	300	8½J	8J, 9J, 9½J	C	C	72	B	238,5	662,1
235/35 ZR19	Reinforced	91	Y	300	8,5J	8J, 9J, 9½J	C	C	72	B	238,6	651,3
235/40 ZR19	Reinforced	96	Y	300	8,5J	8J, 9J, 9½J	C	C	72	B	235,5	675
225/45 R19	Reinforced	96	W	270	7,5J	7J, 8J, 8½J	C	C	72	B	221,4	690,4
245/40 R18	Reinforced	97	Y	300	8,5J	8J, 9J, 9½J	B	C	72	B	244,8	657,5
245/45 R18	Reinforced	100	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	B	C	72	B	242,4	679
235/40 ZR18	Reinforced	95	Y	300	8,5J	8J, 9J, 9½J	B	C	72	B	235,3	649
235/45 R18	Reinforced	98	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	B	C	72	B	238	672
225/40 R18	Reinforced	92	W	270	8J	7½J, 8J, 8½J, 9J	C	C	72	B	228,4	635,7
225/45 R18	Reinforced	95	W	270	7,5J	7J, 8J, 8½J	C	C	72	B	225	658

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (İnç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (İnç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
245/40 ZR17	Reinforced	95	Y	300	8,5J	8J, 9J, 9½J	C	C	72	B	245	635
245/45 R17	Reinforced	99	Y	300	8J	7½J, 8½J, 9J	D	C	72	B	242	651
235/45 R17	Reinforced	97	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	C	C	72	B	236,3	651
235/55 ZR17	Reinforced	103	W	270	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	B	C	72	B	244,1	690,7
225/45 R17	Reinforced	94	W	270	7½J	7J, 8J, 8½J	C	C	72	B	225	632,8
225/50 R17	Reinforced	98	V	240	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	B	C	72	B	231,2	657,9
225/55 R17	Reinforced	101	W	270	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	B	C	72	B	232,8	683
215/45 ZR17	Reinforced	91	W	270	7J	7J,7 ½ J, 8J	B	C	72	B	213	626
215/50 R17	Reinforced	95	W	270	7J	6J, 6½J, 7½J	C	C	72	B	219,8	653,2
215/55 ZR17	Reinforced	98	W	270	7J	6J, 6½J, 7½J	B	C	72	B	220,9	672
205/45 ZR17	Reinforced	88	W	270	7J	6½J, 7J, 7½J	B	C	72	B	202,4	621
205/50 R17	Reinforced	93	W	270	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	C	72	B	208	641,7
205/55 R17	Reinforced	95	W	270	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	B	C	72	B	211,5	658,6
225/55 R16	Reinforced	99	W	270	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	C	72	B	232,8	657,9
215/45 R16	Reinforced	90	V	240	7J	7J,7 ½ J, 8J	C	C	72	B	207,8	608
215/55 R16	Reinforced	97	V	240	7J	6J, 6½J, 7½J	B	C	72	B	227,1	645
215/60 R16	Reinforced	99	V	240	6½J	6J, 6½J, 7J, 7½J	B	C	72	B	218,6	667,8
215/65 R16	Reinforced	102	V	240	6,5J	6J, 7J, 7½J	B	C	72	B	217,5	690
205/55 R16	Reinforced	94	V	240	6,5J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	C	72	B	209	638
205/55 R16		91	V	240	6,5J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	C	72	B	209	638
205/55 R16		91	H	210	6,5J	5½J, 6J, 7J, 7½J	C	C	72	B	209	636,3
205/60 R16		96	V	240	6J	5½J, 6J, 6½J, 7J, 7½J	B	C	72	B	208,7	652,5
205/60 R16		92	V	240	6J	5½J, 6J, 6½J, 7J, 7½J	C	C	72	B	208,7	652,5
195/45 R16	Reinforced	84	V	240	6½J	6J, 7J, 7½J	C	C	72	B	193,2	583,1
195/50 R16	Reinforced	88	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	C	C	72	B	195,5	601,6
195/55 R16		87	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	C	72	B	200,6	620,4
205/65 R15		94	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	C	C	72	B	205,5	646,8
195/50 R15		82	V	240	6J	5½J, 6½J, 7J	C	C	72	B	195,5	576
195/55 R15		85	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	C	72	B	202,3	595,9
195/60 R15		88	H	210	6J	5½J, 6J, 6½J, 7J	C	C	72	B	201,3	618,5
195/65 R15	Reinforced	95	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	C	72	B	204,8	635
195/65 R15		91	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	C	72	B	204,8	635
185/55 R15	Reinforced	86	H	210	6J	5J, 5½J, 5½J	C	C	71	B	192,4	588,6
185/60 R15	Reinforced	88	H	210	5,5J	5J, 6J, 6½J	C	C	71	B	183,5	604,2
185/65 R15		88	H	210	5,5J	5J, 6J, 6½J	C	C	71	B	187	624
185/65 R15		88	T	190	5,5J	5J, 6J, 6½J	C	C	71	B	187	624
175/65 R15		84	H	210	5J	5½J, 6J	C	C	71	B	175	609
185/55 R14		80	H	210	6J	5J, 5½J, 6½J	C	C	71	B	194	564
185/60 R14		82	H	210	5,5J	5J, 6J, 6½J	C	C	71	B	184,5	582
185/65 R14		86	T	190	5,5J	5, 6J, 6½J	C	C	71	B	187	599
175/65 R14		82	T	190	5J	5.00B, 5.50B, 5½J, 6J	C	C	71	B	174,7	583,8
175/70 R14		84	T	190	5J	4½J, 5.00B, 5.50B, 5½J, 6J	C	C	71	B	172,9	603,8
175/70 R13		82	T	190	5J	4.50B, 4½J, 5.00B, 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J	C	C	71	B	173	578
165/70 R13		79	T	190	5J	4.50B,4 ½ J,5.00B,5J, 5.50B ,5 ½ J ,6.00B 6J	D	C	71	B	166,5	560,2
155/70 R13		75	T	190	4.5J	4.00B,4J,4.50B,4 ½ J,5.00B,5J	D	C	71	B	152,4	549,1



IMPERIUM PT 535

Uzun Ömürlü Yol Dostu!



IMPERIUM PT 535

SÜRÜŞ VE KONFOR

Eksiz "0" derece spiral naylon takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile iyileştirilmiş sürüş konforu, yüksek hızda dengeli ve emniyetli sürüş, üstün yol tutuş performansı sunar.

KARIŞIM TEKNOLOJİSİ

FST silika teknolojisi ile her türlü zeminde mükemmel yol tutuş, düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tasarufu sağlar.

EKSİZ TOPUK TELİ VE SERT TOPUK DOLGUSU

Eksiz topuk teli, yüksek dayanımlı kat ve özel profilli sert topuk dolgusu ile dış etkilere karşı direnç, üstün çekiş performansı, yanal dayanıklılık ve viraj alışı üstünlüğü sunar.





Sirt merkezindeki çevresel blok, yol tutuşu ve frenleme performansını iyileştirir.

Optimize edilmiş kerf yoğunluğu ile ıslak ve karlı zeminde daha iyi çekiş ve frenleme performansı sunar.

Bilgisayarla tasarlanmış blok dizilimi ile en aza indirilmiş yol / desen gürültüsü sağlar. Yüksek sürüş konforu sunar.

Dört çevresel oluk, mükemmel su tahliyesi sağlayarak suda kızaklama riskini önemli ölçüde azaltır.

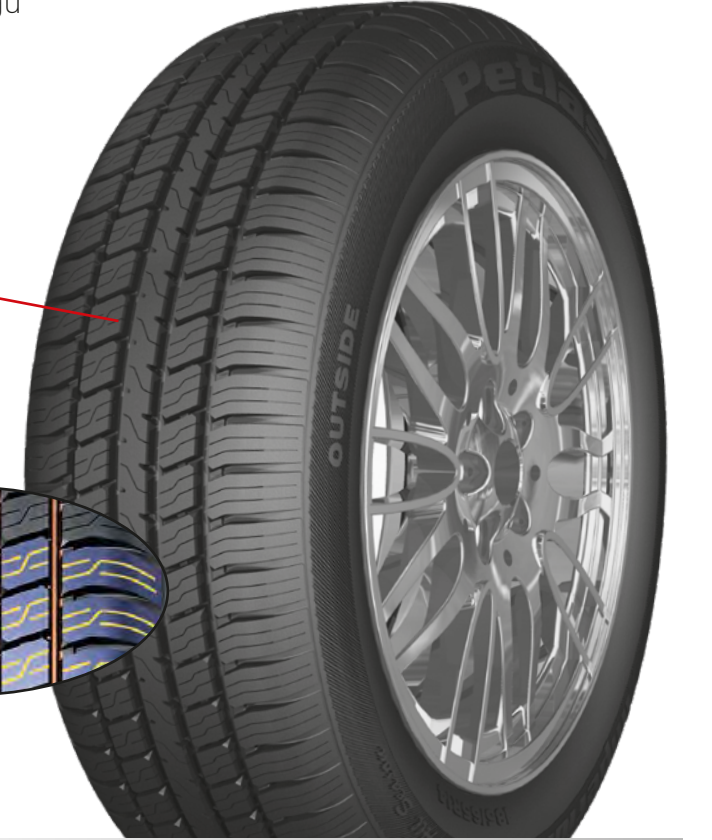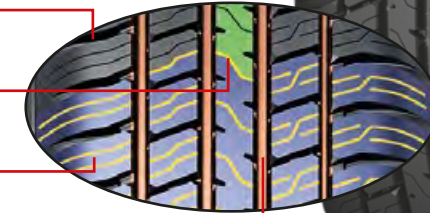

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembölü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
205/55 R16		91	H	210	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	D	B	71	B	214	632
195/50 R16		84	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	D	B	71	B	198	602
195/55 R16		87	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	D	B	71	B	197	621
195/60 R15		88	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	D	B	71	B	200	613
195/65 R15	Reinforced	95	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	C	B	71	B	201	635
195/65 R15		91	H	210	6J	5½J, 6½J, 7J	D	B	71	B	201	635
185/60 R15	Reinforced	88	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	D	B	70	B	189	603
185/60 R15		84	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	D	B	70	B	189	603
185/65 R15	Reinforced	92	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	D	B	70	B	190	623
185/65 R15		88	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	D	B	70	B	190	623
185/65 R14		86	H	210	5½J	5J, 6J, 6½J	D	B	70	B	193	596
175/65 R14		82	H	210	5,00B, 5J	5,50B, 5½J, 6J	D	B	70	B	177	584
175/70 R14		84	H	210	5,00B, 5J	4½J, 5,50B, 5½J, 6J	D	B	70	B	177	602

KİS

BİNEK ARAÇ LASTİKLERİ



SNOWMASTER 2

Yeni nesil karışım teknolojisi sayesinde en zorlu yol koşullarında dahi, yüksek performansından ödün vermeyen SnowMaster 2 kış lastiği, yollarda çığır açmaya hazır.



SNOWMASTER 2

SnowMaster 2, düşük sıcaklıklarda, karlı zeminde kısa fren mesafesi, üstün çekiş performansı ve güvenlik sağlamak üzere geliştirilmiş bir kış lastiğidir.

KIŞ KOŞULLARINA ÖZEL KARIŞIM TEKNOLOJİSİ

Özel sırt karışımı, kış aylarında karlı zeminde yüksek performans gösterirken ıslak ve kuru asfaltta güvenli sürüş sağlar.

TABAN PROFİLİ

Optimize taban profili ile lastik kara batarak zemin ile teması korur. Frenlemede ve kalkışta emniyet sunar. Gürültüyü azaltır.



Dönüş yönüne dik olarak ayarlanmış kılcal kanallar karlı zeminde artırılmış* çekiş gücü ve daha kısa* fren mesafesi sunar.


Birbirinden kaçırılarak yerleştirilmiş, kenarları açılı bloklar ile düşük gürültü ve üstün çekiş performansı sunar.

Dolu merkez ile kuru zeminde konforlu bir sürüş sağlar.

V şeklindeki yönlü blok yapısı ile kar üstünde daha üstün* yol tutuşu sağlar.

Genişliği ve açısı optimize edilmiş V oluklar ile çevresel kanallar, lastiğin kara rahat batmasını sağlar. Bu sayede ihtiyaç olan çekişi sunar. Kar içinden çıktığında ise oluk aralarındaki karı tahliye eder.

*Önceli SnowMaster W601 desenine göre

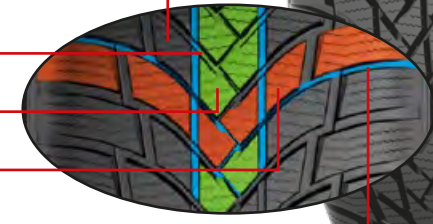

Ebat	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (İnç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (İnç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
								dB			
205/45 R17	88	V	240	7J	6½J,7J,7½J	C	B	72	B	204,4	619,7
205/50 R17	93	V	240	6½J	5½J,6J,6½J,7J,7½J	C	B	72	B	205,4	651,6
205/55 R17	95	V	240	6½J	5½J,6J,6½J,7J,7½J	C	B	72	B	209,1	664,9
205/60 R16	96	H	210	6J	5 ½ J,6 ½ J,7J,7 ½ J	D	B	71	B	204,9	655,4
215/45 R17	91	V	240	7J	7J,7½J,8J	C	B	72	B	213	626
215/45 R18	93	V	240	7J	7J,7½J,8J	C	B	72	B	211,5	655,7
215/50 R17	95	V	240	7J	6J,6½J,7J,7½J	C	B	72	B	226	648
215/50 R18	92	V	240	7J	6J,6½J,7J,7½J	C	B	72	B	224,4	678
215/55 R16	93	H	210	7J	6J,6½J,7J,7½J	C	B	72	B	229	650,3
215/55 R16	97	H	210	7J	6J,6½J,7J,7½J	C	B	72	B	229	650,3
215/55 R17	98	V	240	7J	6J,6½J,7J,7½J	C	B	72	B	220,7	676,1
215/60 R16	99	H	210	6½J	6J,6½J,7J,7½J	C	B	72	B	221,1	673,2
215/65 R16	102	H	210	6½J	6 J,6 ½ J,7 J,7 ½ J	B	B	72	B	221,9	685,6
225/40 R18	92	V	240	8J	7½ J,8J,8½ J,9J	C	B	72	B	227,7	639,5
225/40 R19	93	W	270	8J	7 ½ J,8 J,8 ½ J,9 J	C	B	72	B	227,1	665,9

Ebat	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (İnç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (İnç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
								dB			
225/40 R19	93	W	270	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	72	B	228,6	669,1
225/45 R17	94	V	240	7½J	7J,7½J,8J,8½J	C	B	72	B	225	634
225/45 R17	94	V	240	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	72	B	225,2	639
225/45 R18	95	V	240	7½J	7J,7½J,8J,8½J	C	B	72	B	224,1	663
225/45 R18	95	V	240	7½J	7J, 8J, 8½J	D	B	72	B	225,2	665,3
225/50 R17	98	V	240	7J	6J,6½J,7J,7½J,8J	C	B	72	B	233	658
225/50 R17	98	V	240	7J	6J,6½J,7J,7½J,8J	D	B	72	B	233,9	663
225/50 R18	99	V	240	7J	6J,6½J,7J,7½J,8J	C	B	72	B	232,2	686,3
225/50 R18	99	V	240	7J	6J,6½J,7½J,8J	D	B	72	B	231,6	690,1
225/55 R17	101	V	240	7J	6J,6½J,7J,7½J,8J	C	B	72	B	234,6	681,8
225/55 R17	99	H	210	7J	6J,6½J,7J,7½J,8J	C	B	72	B	233	654
225/55 R17	101	V	240	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	D	B	72	B	230,5	684
235/35 R19	91	W	270	8½J	8J,9J,9½ J	D	B	72	B	235,9	653,8
235/40 R18	95	V	240	8½J	8J,8½J,9J,9½J	C	B	72	B	238,5	648,1
235/40 R19	96	V	240	8½J	8J,9J,9½	C	B	72	B	238	675,5
235/45 R17	97	V	240	8J	7½J,8J,8½J,9J	C	B	72	B	236	644
235/45 R18	98	V	240	8J	7½J,8J,8½J,9J	C	B	72	B	236,5	672,3
235/45 R19	99	V	240	8J	7½J,8J,8½J,9J	C	B	72	B	236	695
235/50 R19	103	V	240	7½J	6½ J,7J,8J,8½ J	D	B	72	B	238	724,2
235/55 R17	103	V	240	7½J	6½J,7J,7½J,8J,8½J	C	B	72	B	242	693
235/60 R16	100	H	210	7J	6½J,7J,7½J,8J,8½J	C	B	72	B	238,8	689,5
245/35 R20	95	W	270	8 ½ J	8J,8 ½ J,9J,9 ½ J	D	B	72	B	247,4	685,6
245/40 R17	95	V	240	8 ½ J	8J,8 ½ J,9J,9 ½ J	C	B	72	B	245,1	632,2
245/40 R18	97	V	240	8 ½ J	8J,8 ½ J,9J,9 ½ J	C	B	72	B	244,6	658,9
245/40 R19	98	V	240	9J	8J,8½J,9J,9½J	C	B	72	B	242,7	686,3
245/40 R20	99	W	270	8 ½ J	8J,8 ½ J,9J,9 ½ J	C	B	72	B	247	708,6
245/45 R17	99	V	240	8J	7 ½ J,8J,8 ½ J,9 J	C	B	72	B	237,5	657,3
245/45 R18	100	V	240	8J	7 ½ J,8J,8 ½ J,9 J	B	B	72	B	237,6	685
245/45 R18	100	V	240	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	72	B	238,5	681,5
245/45 R19	102	V	240	8J	7 ½ J,8J,8 ½ J,9 J	C	B	72	B	235,7	715,2
245/45 R19	102	V	240	8J	7½J, 8½J, 9J	D	B	72	B	238,4	710,5
245/50 R18	104	V	240	7½ J	7J,7½ J,8J,8½ J	C	B	72	B	243,8	707
255/35 R20	97	W	270	9J	8½J,9J, 9½J,10J	C	B	72	B	254,7	694,6
255/40 R18	99	V	240	9J	8 ½ J,9J,9 ½ J,10 J	C	B	72	B	255,4	670,4
255/40 R18	99	V	240	9J	8½J,9½J,10J	D	B	72	B	258,4	666,2
255/40 R19	100	V	240	9J	8½ J,9J,9½ J,10J	C	B	72	B	257,7	690,1
255/40 R20	101	W	270	9J	8½ J,9J,9½ J,10J	C	B	72	B	257,4	714,3
255/45 R19	104	V	240	8 ½ J	8J,8 ½ J,9J,9 ½ J	C	B	72	B	251,5	719,1



SNOWMASTER 2 SPORT

Yeni nesil karışım teknolojisi sayesinde bildiklerinizin ötesinde performans sunan yeni yol arkadaşınız SnowMaster 2 Sport kış lastiği ile tanışın.

SNOWMASTER 2 SPORT

Karlı zeminde kısa fren mesafesi ve üstün yol tutuş, ıslak ve kuru zeminde ise konforlu bir sürüş sunmak üzere geliştirilmiş, yüksek performans kış lastiğidir.

KARIŞIM TEKNOLOJİSİ

Özel sırt karışımı ile düşük sıcaklıklarda esnekliğini kaybetmez. Kar üstünde güvenli yol tutuş sağlar. Islak ve kuru asfaltta güvenli ve konforlu bir sürüş sunar.

TABAN PROFİLİ

Optimize taban profili ile yüksek hızlarda konforlu bir sürüş sağlar. Kar üstünde, frenlemede ve kalkışta emniyet sunar. Gürültüyü azaltır.

Özel asimetrik sırt deseni sayesinde kış mevsiminde, farklı yol şartlarına uygun performans sunar.

Dış tarafa göre daha yoğun kılcal kanallar yerleşimi bulunan iç taraf, karlı zeminde üstün yol tutuş ve kısa fren mesafesi sunar.




İç tarafa göre daha geniş dış taraf, birbirine bağlanarak kuvvetlendirilmiş bloklar ile dönüşlerde üstün viraj emniyeti ve aşınma direnci sunar.

Dolu merkez, kuru zeminde daha konforlu* bir sürüş sağlar.

Optimize edilmiş blok yerleşimi ile azaltılmış kabin içi desen gürültüsü ile artırılmış konfor.*

3 çevresel kanal üstün kar ve su tahliyesi sağlar.

*Önceli SnowMaster W651 desenine göre

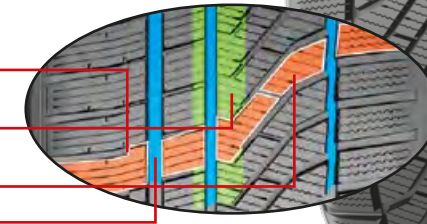

Ebat	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (İnç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (İnç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
								dB			
155/65 R13	73	T	190	4½J	4.50B,4½J,5.00B,-5J,5.50B,5½J	D	B	71	B	152,5	531,6
155/65 R14	75	T	190	4½J	4.50B,4½J,5.00B,-5J,5.50B,5½J	D	B	71	B	154,4	560,5
155/70 R13	75	T	190	4½J	4.00B,4J,4.50B,4½J,5.00B,5J	D	B	71	B	156,3	549,4
155/80 R13	79	T	190	4½J	4.00B,4J,4.50B,4½J,5.00B,5J	D	B	71	B	155,1	576,5
165/65 R14	79	T	190	5J	4.50B,4½J,5.00B,5J,5.50B,5½J,6J	C	B	71	B	168,5	571,7
165/70 R13	79	T	190	5J	4.00B,4J,4.50B,4½J,5.00B,5J,5.50B,5½J	C	B	71	B	169,8	561,5
165/70 R14	81	T	190	5J	4J,4.50B,4½J,5.00B,-5J,5.50B,5½J	C	B	71	B	170,2	589,8
165/80 R13	83	T	190	4½J	4.00B,4J,4.50B,4½J,5.00B,5J,5.50B,5½J	C	B	71	B	162,4	590,8
175/65 R14	82	T	190	5J	5.00B,5J,5.50B,5½J,6J	C	B	71	B	176,7	587
175/65 R14	86	T	190	5J	5.00B,5J,5.50B,5½J,6J	C	B	71	B	176,7	587

Ebat	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (İnç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (İnç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
								dB			
175/65 R15	84	T	190	5J	5 J,5 ½J,6 J	C	B	71	B	175,1	611,8
175/70 R13	82	T	190	5J	4.50B,4 ½ J,5.00B,- 5J,5.50B,5 ½ J,6.00B,6J	C	B	71	B	176,8	577,4
175/70 R14	88	T	190	5J	4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J,6J	C	B	71	B	174,5	604,2
175/70 R14	84	T	190	5J	4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J,6J	C	B	71	B	174,5	604,2
185/55 R14	80	H	210	6J	5J,5½J,6J,6½J	D	B	71	B	194	565
185/55 R15	82	H	210	6J	5J,5½J,6J,6½J	C	B	71	B	194	585
185/55 R16	87	H	210	6J	5J,5½J,6J,6½J	C	B	71	B	193,5	613,7
185/60 R14	82	H	210	5½J	5J,5 ½ J,6J,6 ½ J	C	B	71	B	187,8	579,6
185/60 R15	88	H	210	5½J	5J,5 ½ J,6J,6 ½ J	C	B	71	B	184	602,9
185/65 R14	86	T	190	5½J	5J,5 ½ J,6J,6 ½ J	C	B	71	B	191,7	596,5
185/65 R15	92	H	210	5½J	5 J,5 ½ J,6 J,6 ½ J	C	B	71	B	188,1	623,3
185/65 R15	88	H	210	5 ½ J	5 J,5 ½ J,6 J,6 ½ J	C	B	71	B	188,1	623,3
185/70 R14	88	T	190	5 ½ J	4 ½ J,5J,5 ½ J,6J	C	B	71	B	193,1	616,2
195/50 R15	82	H	210	6J	5 ½ J,6J,6 ½ J,7J	C	B	71	B	194,8	581,2
195/50 R16	88	H	210	6J	5 ½ J,6J,6 ½ J,7J	C	B	71	B	194	606,4
195/55 R16	85	H	210	6J	5 ½ J,6J,6 ½ J,7J	C	B	71	B	204,2	594,9
195/55 R16	87	H	210	6J	5 ½ J,6J,6 ½ J,7J	C	B	71	B	199,5	622
195/60 R15	88	H	210	6J	5½J,6J,6½J,7J	C	B	71	B	198,9	615,9
195/65 R15	91	H	210	6J	5½J,6J,6½J,7J	C	B	71	B	202,8	635
195/65 R15	95	H	210	6J	5½J,6J,6½J,7J	B	B	71	B	202,8	635
205/55 R16	91	H	210	6½J	5 ½ J,6J,6 ½ J,7J,7 ½ J	C	B	71	B	209,3	632,8
205/65 R15	94	H	210	6J	5 ½ J,6 J,6 ½ J,7 J,7 ½ J	C	B	71	B	211	647,8
205/65 R16	95	H	210	6J	5 ½ J,6 J,6 ½ J,7 J,7 ½ J	C	B	71	B	212,1	673,5
205/60 R16	96	H	210	6J	5 ½ J,6J,6 ½ J,7J,7 ½ J	C	B	71	B	207,2	655,4
205/55 R16	91	H	210	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	D	B	71	B	211,7	632,2



YAZ

SUV/4X4 ARAÇ LASTİKLERİ



EXPLERO PT 431 H/T

Performansın Adı: PT431!



EXPLERO PT 431 H/T

SÜRÜŞ VE KONFOR

Eksiz "0" derece spiral naylon takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile iyileştirilmiş sürüş konforu, yüksek hızda dengeli ve emniyetli sürüş, üstün yol tutuş performansı sağlar.

KARIŞIM TEKNOLOJİSİ

FST silika teknolojisi ile her türlü zeminde mükemmel yol tutuş, düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tasarufu sunar.

EKSİZ TOPUK TELİ VE SERT TOPUK DOLGUSU

Eksiz topuk teli, yüksek dayanımlı kat ve özel profilli sert topuk dolgusu ile dış etkilere karşı direnç, üstün çekiş performansı, yanal dayanıklılık ve viraj alış üstünlüğü sağlar.



Çevresel merkez blok sürekli yere temas ederek istikrarlı ve dengeli bir sürüş sağlar.

Asimetrik deseni sayesinde hem kuru hem de ıslak yollarda yüksek performans sunar.

Dış taraftaki geniş omuz bloğu yola temas eden yüzeyi artırarak kuru zemin performansını iyileştirir, yüksek viraj performansı/manevra kabiliyeti ve düzensiz aşınma direnci sağlar.

Daha dolu olarak tasarlanmış dış taraf, kuru ve ıslak yollarda, dönüşlerde daha iyi tutuş sağlar ve aracın dengesini artırır.

Özel tasarlanmış blok dizilimi ile en aza indirilmiş yol/desen gürültüsü sunar.

Üç çevresel kanal ile hızlı ve etkin su tahliyesi sağlar.



Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
275/45 ZR21		110	Y	300	9J	8½J, 9½J, 10J, 10½J	C	C	71	A	273,6	783
295/35 ZR21		107	Y	270	10½J	10J, 11J, 11½J	C	C	71	A	295,8	743,3
315/35 RF20	RFT	110	V	240	11J	10½J, 11½J, 12J, 12½J	C	B	73	B	313,5	732,7
315/35 ZR20	Reinforced	110	W	270	11J	10½J, 11½J, 12J, 12½J	C	B	75	B	314,4	728
285/45 ZR20	Reinforced	112	Y	300	9½J	9J, 10J, 10½J	B	C	72	A	280,8	759,2
275/40 RF20	Reinforced	106	Y	300	9½J	9J, 10J, 10½J, 11J	D	C	72	B	276,5	724,5
275/40 R20		102	W	270	9½J	9J, 10J, 10½J, 11J	D	C	72	B	273	729
275/45 R20	RFT	110	W	270	9J	8½J, 9,5J, 10J, 10½J	B	C	72	B	270	758
255/45 ZR20	Reinforced	105	Y	300	8½J	8J, 9J, 9½J	C	C	72	B	253,6	742,9
255/50 ZR20	Reinforced	109	Y	300	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	B	C	72	B	259,4	769
255/55 ZR20	Reinforced	110	Y	300	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	B	C	72	B	262,6	791
285/45 R19		107	V	240	9½J	9J, 10J, 10½J	C	C	72	B	283	740

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (Inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (Inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
275/45 R19	Reinforced	108	W	270	9J	8½J, 9.5J, 10J, 10½J	C	C	72	B	268	731
275/55 R19		111	V	240	8½J	7½J, 8J, 9J, 9½J	C	C	72	B	283	783
265/50 R19	Reinforced	110	W	270	8½J	7½J, 8J, 9J, 9½J	B	C	72	B	277	749
255/50 RF19	Reinforced	107	W	270	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	C	C	72	B	258	745
255/50 R19	Reinforced	107	V	240	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	B	C	72	B	265	739
255/55 R19	Reinforced	111	V	240	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	C	C	72	B	260	761
245/55 R19		103	H	210	7½J	7J, 8J, 8½J	C	C	71	B	253	753
235/50 ZR19	Reinforced	103	W	270	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	C	71	B	238,9	722,9
235/55 R19	Reinforced	105	V	240	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	C	71	B	245	741
225/55 R19		99	H	210	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	C	71	B	233	731
265/60 R18		110	V	240	8J	7½J, 8½J, 9J, 9½J	B	C	72	B	272	775
265/60 R18		110	H	210	8J	7½J, 8½J, 9J, 9½J	B	C	72	B	272	775
255/55 R18	Reinforced	109	V	240	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	B	C	72	B	262	735
255/60 R18	Reinforced	112	V	240	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	B	C	72	B	261	763
245/60 R18		105	H	210	7J	7½J, 8J, 8½J	B	C	71	B	248	751
235/50 R18	Reinforced	101	V	240	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	B	C	71	B	240	688
235/55 R18		100	V	240	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	C	71	B	245	715



EXPLERO PT 421 A/T

4x4'lük Çekiş Gücü!



EXPLERO PT 421 A/T

SÜRÜŞ VE KONFOR

Eksiz "0" derece spiral naylon takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile iyileştirilmiş sürüş konforu, yüksek hızda dengeli ve emniyetli sürüş, üstün yol tutuş performansı sağlar.

KARIŞIM TEKNOLOJİSİ

FST ile geliştirilmiş tam silikalı sırt karışımı ile her türlü zeminde esnekliğini koruma, dayanıklılık ve aşınma direnci sunar.

EKSİZ TOPUK TELİ VE SERT TOPUK DOLGUSU

Eksiz topuk teli, yüksek dayanımlı kat ve özel profilli sert topuk dolgusu ile dış etkilere karşı direnç, üstün çekiş performansı, yanal dayanıklılık ve viraj alışı üstünlüğü sağlar.




Merkezdeki çevresel blok ile düz sürüşlerde stabilite sağlar.

Güçlendirilmiş blok yapısı ile üstün çekiş ve dengeli sürüş sunar.

Islak yolda yüksek kavrama sağlar.

Özel omuz tasarımı, kumda ve çamurda daha iyi çekiş sağlar.

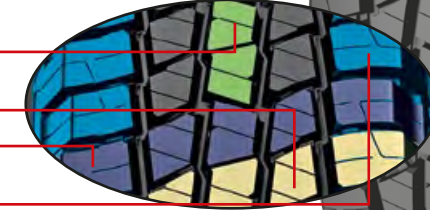

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
265/60 R18	Reinforced	114	T	190	8J	7½J, 8½J, 9J, 9½J	D	D	73	B	263	773
255/60 R18	Reinforced	112	H	210	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	D	D	72	B	253,1	762
265/65 R17	Reinforced	116	S	180	8J	7½J, 8½J, 9J, 9½J	D	D	73	B	271,2	770,9
245/70 R16	Reinforced + MS	111	T	190	7J	6½J, 7½J, 8J	D	D	71	B	248	750
235/70 R16	M+S	106	T	190	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	D	D	71	B	241	731
215/65 R16	M+S	98	T	190	6½J	6J, 7J, 7½J	D	D	71	B	228	678
205/80 R16	M+S	104	T	190	5½J	5J, 6J, 6½J, 7J	D	D	71	B	209	727
265/70 R15	Reinforced + MS	116	T	190	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	D	D	73	B	273	746
255/70 R15	M+S	108	T	190	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	D	D	72	B	271	732
235/75 R15	M+S	105	T	190	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	D	D	71	B	244	726
215/80 R15	M+S	102	S	180	6J	5½J, 6½J, 7J	D	D	71	B	218	728

4M EVSİM

SUV/4X4 ARAÇ LASTİKLERİ



EXPLERO PT 411 A/S

4 Mevsim, 4x4'lük Performans!

EXPLERO PT 411 A/S

SÜRÜŞ VE KONFOR

Eksiz "0" derece spiral naylon takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile iyileştirilmiş sürüş konforu, yüksek hızda dengeli ve emniyetli sürüş, üstün yol tutuş performansı sağlar.

KARIŞIM TEKNOLOJİSİ

FST ile geliştirilmiş tam silikalı sırt karışımı ile her türlü zeminde esnekliğini koruma, dayanıklılık ve aşınma direnci sunar.

EKSİZ TOPUK TELİ VE SERT TOPUK DOLGUSU

Eksiz topuk teli, yüksek dayanımlı kat ve özel profilli sert topuk dolgusu ile dış etkilere karşı direnç, üstün çekiş performansı, yanal dayanıklılık ve viraj alışı üstünlüğü sağlar.




Lastiğin dış tarafında özel olarak tasarlanmış omuz yapısı dört mevsim her koşulda yüksek viraj kabiliyeti sağlar.

4 çevresel kanal hızlı ve etkili su tahliyesi sağlar.

Şık asimetric desen tasarımı etkileyici bir görünüm sağlar.

Bilgisayarla tasarlanmış blok dizilimi ile yol/desen gürültüsünü en aza indirir ve sürüş konforunu artırır.

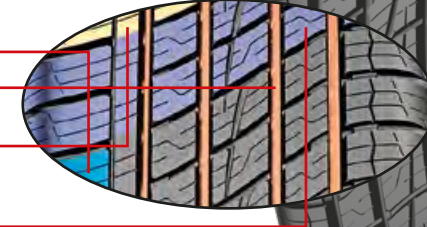

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembölü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
255/60 R18	Reinforced	112	V	240	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	B	D	72	B	257,6	763,6
265/65 R17		112	H	210	8J	7½J, 8½J, 9J, 9½J	C	D	72	B	276	773
255/65 R17		110	H	210	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	C	D	72	B	263	761
245/65 R17	Reinforced	111	H	210	7J	7½J, 8J, 8½J	C	D	71	B	247	748
235/65 R17	Reinforced	108	H	210	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	C	D	71	B	240	739
225/60 R17	Reinforced	103	H	210	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	C	D	71	B	228	703
225/65 R17		102	H	210	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	C	D	71	B	230	724
215/65 R17		99	H	210	6½J	6J, 7J, 7½J	C	D	71	B	222	712
265/70 R16		112	T	190	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	C	D	72	B	272	778
255/65 R16		109	H	210	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	C	D	72	B	264	734
255/70 R16		111	T	190	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	C	D	72	B	260	764
245/70 R16		107	H	210	7J	6½J, 7½J, 8J	C	D	71	B	248	750
235/60 R16		100	H	210	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	C	D	71	B	241	684
235/70 R16		106	H	210	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	C	D	71	B	246	731
225/70 R16	Reinforced	107	T	190	6½J	6J, 7J, 7½J	C	D	71	B	234	719
215/60 R16		95	H	210	6½J	6J, 7J, 7½J	C	D	71	B	222	662
215/65 R16	Reinforced	102	H	210	6½J	6J, 7J, 7½J	C	D	71	B	224	689
215/65 R16		98	H	210	6½J	6J, 7J, 7½J	C	D	71	B	224	689
215/70 R16		100	H	210	6½J	5½J, 6J, 7J	C	D	71	B	229	705
235/75 R15		105	H	210	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	C	D	71	B	241	728
215/70 R15		98	H	210	6½J	5½J, 6J, 7J	C	D	71	B	229	680
205/70 R15		96	H	210	6J	5J, 5½J, 6½J, 7J	C	D	71	B	209	674

PEAKLANDER M/T

Yol dışında üstün çekiş, uzun ömür ve dayanıklılık sunmak üzere geliştirilmiş bir off-road lastiğidir.



PEAKLANDER M/T

KARIŞIM TEKNOLOJİSİ

Özel karışımı zorlu arazi koşullarında kesilmeye ve yırtılmaya karşı yüksek direnç sağlarken asfalt üzerinde yüksek kilometre performansı sunmaktadır.

Agresif yanak koruma blokları, lastiği yanıl darbelerden korurken çamura battığında ekstra çekiş sağlar.

Zorlu arazi şartlarında daha güçlü taban mukavemeti için özel çelik kuşak telleri kullanılmıştır.

Özel sırt deseni ve farklı boyutlardaki blok dizilimi ile asfalt üzerinde daha sessiz ve konforlu sürüş sunar.


Dıştan saran bir kat ile yükseltilmiş uçları kapatılmış 2+1 katlı konstrüksiyon yapısı ile kuvvetli karkas, yanıl darbelerle karşı mükemmel hasar direnci sağlar. Kullanımı iyileştirir. Özel sarım topuk telleri üstün dayanıklılık sunar.



Özel sırt tasarımı ile toprakta, çamurda ve karda üstün çekiş sunar. Değişik tipte bloklar asfalt üzerinde daha düşük gürültü seviyeleri sağlar.

Çamur ve taş atıcılar lastiği delinmelere karşı korurken dış aralarında çamur birikmesini önleyerek çekişi iyileştirir.

Optimize edilmiş dolu boş oranı ile arazide üstün tutunma, asfaltta konforlu sürüş sağlar.

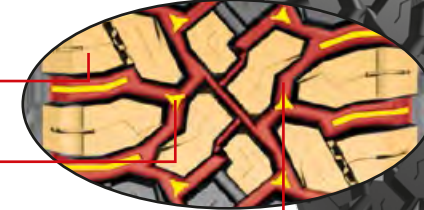

Ebat	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (İnç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (İnç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
								dB			
31X10.50 R15LT	109	Q	160	8½	7,7½,8,9	-	-	-	-	284,3	775,4
LT265/70 R17	121/118	Q	160	8	7,7½,8½,9	-	-	-	-	282	799,9
33X12.50 R15LT	108	Q	160	10	8,8½,9,9½,10,10½	-	-	-	-	321,2	817,7
35X12.50 R15LT	113	Q	160	10	8,8½,9,9½,10,10½	-	-	-	-	312,2	869,9
LT285/70 R17	121/118	Q	160	8½	7½,8,8½,9,9½	-	-	-	-	303	830,8
LT245/75 R16	120/116	Q	160	7	6½,7,7½,8	-	-	-	-	257	771,3
LT315/75 R16	121	Q	160	8½	8,8½,9,9½,10,10½	-	-	-	-	325	872,2
LT265/75 R16	112/109	Q	160	7½	7,7½,8,8½,9	-	-	-	-	277	801,1
LT265/75 R16	123/120	Q	160	7½	7,7½,8,8½,9	-	-	-	-	277	801,1
35X12.50 R20LT	121	Q	160	10	8½,9,9½,10,10½,11	-	-	-	-	334,8	873,4
35X12.5 R18LT	123	Q	160	10	8½,9,9½,10,10½,11	-	-	-	-	334,4	871,8
35X12.50 R18LT	118	Q	160	10	8½,9,9½,10,10½,11	-	-	-	-	334,4	871,8
LT245/75 R16	114	Q	160	7	6½,7,7½,8	-	-	-	-	257	771,3
35X12.50 R17LT	121	Q	160	10	8,8½,9,9½,10,10½	-	-	-	-	326,5	872,2
LT245/75 R17	121/118	Q	160	7	6½,7,7½,8	-	-	-	-	257	796,1
LT245/70 R16	113/110	Q	160	7	6½,7,7½,8	-	-	-	-	257	749,6
LT265/60 R18	119/116	Q	160	8	8,8½,9,9½	-	-	-	-	282	774,8
LT285/75 R16	116/113	Q	160	8	7½,8,8½,9,9½	-	-	-	-	296	833,7

PEAKLANDER A/T

Hem asfalt üzerinde hem de yol dışında dengeli performans, uzun ömür ve dayanıklılık sunmak üzere geliştirilmiş bir arazi lastiğidir. Kuru ve ıslak zeminlerin yanı sıra karda da üstün çekiş gücü ve mükemmel yol tutuşu sunar.



PEAKLANDER A/T

Yanak koruma bantları, lastiği yanal darbelerden korur.

Arazi şartlarında ve asfalt üzerinde dengeli performans sunmak için geliştirilmiş özel yapıya ve hem kuru hem ıslak hem de karda güvenli kullanım için tasarlanmış özel karışıma sahiptir.

Çamur ve taş atıcılar lastiği delinmelere karşı korurken dış aralarında çamur birikmesini önleyerek çekişi iyileştirir.

Optimize edilmiş dolu boş oranı ile arazide üstün tutunma, asfaltta konforlu ve sessiz bir sürüş sağlar.

Girintili omuz yapısı, çamurda ve yumuşak zeminde ekstra çekiş sağlar.

5 farklı boyut kullanılarak oluşturulmuş blok dizilimi ile asfalt üzerinde sessiz ve konforlu sürüş sunar. Özel girift deseni yüksek direksiyon cevabı sağlar.

Dıştan saran bir kat ile yükseltilmiş, uçları kapatılmış 2+1 katlı konstrüksiyon yapısı ile kuvvetli karkas, yanal darbelere karşı mükemmel hasar direnci sağlar. Kullanımı iyileştirir. Özel sarım topuk telleri üstün dayanıklılık sunar.

Özel sırt tasarımı ile toprakta, çamurda ve karda üstün çekiş sunar. Değişik tipte bloklar asfalt üzerinde daha düşük gürültü seviyeleri sağlar.



Ebat	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (İnç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (İnç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
								dB			
LT265/60 R18	119/116	S	180	8J	8J,8½J,9J,9½J	E	A	75	B	276,8	773,5
LT265/70 R16	121/118	S	180	8J	7J,7½J,8½J,9J	E	A	75	B	280	773
LT265/70 R17	121/118	S	180	8J	7J,7½J,8½J,9J	E	A	75	B	281,9	800
LT245/65 R17	111/108	S	180	7J	7J,7½J,8J,8½J	E	B	75	B	249,7	746,4
LT265/65 R17	120/117	S	180	8J	8J,8½J,9J,9½J	E	A	75	B	278,3	773,5
LT245/70 R16	113/110	S	180	7J	6½J,7J,7½J,8J	E	B	75	B	249	748,3

KİS

SUV/4X4 ARAÇ LASTİKLERİ



EXPLERO WINTER W671

Karda, Kışta 4x4'lük Performans Onda!

EXPLERO WINTER W671

SÜRÜŞ VE KONFOR

Eksiz "0" derece spiral naylon takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile iyileştirilmiş sürüş konforu, yüksek hızda dengeli ve emniyetli sürüş, üstün yol tutuş performansı sağlar.

KARIŞIM TEKNOLOJİSİ

FST ile geliştirilmiş tam silikalı sırt karışımı ile her türlü zeminde esnekliğini koruma, dayanıklılık ve aşınma direnci sunar.

EKSİZ TOPUK TELİ VE SERT TOPUK DOLGUSU

Eksiz topuk teli, yüksek dayanımlı kat ve özel profilli sert topuk dolgusu ile dış etkilere karşı direnç, üstün çekiş performansı, yanal dayanıklılık ve viraj alışı üstünlüğü sağlar.




Merkez yolla sürekli temas sağlayarak dengeli bir sürüş sağlar.

Asimetrik deseni ile hem kuru hem de ıslak zeminde yüksek performans sunar.

Kuvvetlendirilmiş geniş dış omuz bloğu, dönüşlerde yolla temas alanını artırır ve yüksek viraj ve manevra kabiliyeti sunar. Düzensiz aşınmaya karşı direnç sağlar.

Yoğun olarak tasarlanmış dış taraf, özel kanal yapısı sayesinde kuru ve ıslak yollarda daha iyi tutuş sağlar ve aracın dengesini artırır.

Bilgisayarla tasarlanmış blok dizilimi ile en aza indirilmiş yol / desen gürültüsü sağlar. Sürüş konforunu artırır.

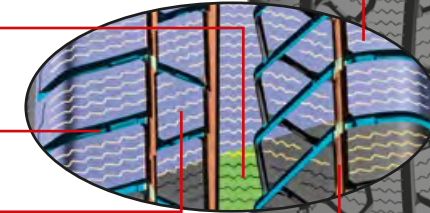

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
315/35 R20	Reinforced	110	V	240	11J	10½J, 11½J, 12J, 12½J	B	B	73	B	316	725
315/35 RF20	RFT	110	V	240	11J	10½J, 11½J, 12J, 12½J	C	B	73	B	313,5	732,7
275/40 RF20	RFT	106	V	240	9½J	9J, 10J, 10½J 11J	C	B	73	B	279,6	732,7
275/40 R20	Reinforced	106	V	240	9½J	9J, 10J, 10½J 11J	B	C	73	B	278	728
275/45 R20	Reinforced	110	V	240	9J	8½J, 9½J, 10J, 10½J	B	C	73	B	266	760
265/50 R20	Reinforced	111	H	210	8½J	7½J, 8J, 9J, 9½J	B	C	71	B	277	774
245/50 R20		102	V	240	7½J	7J, 8J, 8½J	B	C	70	B	255	755
285/45 R19	Reinforced	111	H	210	9½J	9J, 10J, 10½J	B	C	73	B	285	739
275/55 R19		111	H	210	8½J	7½J, 8J, 9J, 9½J	B	C	73	B	283	785
255/50 RF19	RFT	107	V	240	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	C	C	71	B	265	739
255/50 R19	Reinforced	107	V	240	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	B	C	71	B	258	748

Ebat	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (İnç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (İnç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
									dB			
255/55 R19	Reinforced	111	V	240	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	B	C	71	B	262	765
245/55 R19		103	H	210	7½J	7J, 8J, 8½J	B	C	70	B	248	753
235/50 R19	Reinforced	103	V	240	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	B	C	70	B	245	719
235/55 R19	Reinforced	105	V	240	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	B	C	70	B	250	741
225/45 R19	Reinforced	96	V	240	7½J	7J, 8J, 8½J	B	C	70	B	227	688
225/55 R19		99	H	210	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	B	C	70	B	230	732
205/55 R19	Reinforced	97	H	210	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	B	C	70	B	214	711
265/60 R18	Reinforced	114	H	210	8J	7½J, 8½J, 9J, 9½J	B	C	71	B	272	775
255/55 R18	Reinforced	109	V	240	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	B	C	71	B	261	743
255/55 RF18	RFT	109	H	210	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	D	C	73	B	263,7	739,8
255/60 R18	Reinforced	112	H	210	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	B	C	71	B	260	766
245/60 R18		105	H	210	7J	7½J, 8J, 8½J	B	C	70	B	255	755
235/50 R18	Reinforced	101	V	240	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	B	C	70	B	238	698
235/55 R18	Reinforced	104	H	210	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	B	C	70	B	244	721
235/60 R18	Reinforced	107	H	210	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	B	C	70	B	240	744
225/55 R18	Reinforced	102	H	210	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	B	C	70	B	228	711
225/60 R18	Reinforced	104	V	240	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	B	C	70	B	228	735
215/55 R18		95	H	210	7J	6J, 6½J, 7½J	C	C	70	B	222	699
265/65 R17	Reinforced	116	H	210	8J	7½J, 8½J, 9J, 9½J	B	C	71	B	273	774
255/60 R17	Reinforced	110	V	240	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	B	C	71	B	260	738
255/65 R17	Reinforced	114	H	210	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	B	C	71	B	260	762
245/65 R17	Reinforced	111	H	210	7J	7½J, 8J, 8½J	B	C	70	B	243	752
235/55 R17	Reinforced	103	V	240	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	B	C	70	B	244	694
235/60 R17	Reinforced	106	H	210	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	B	C	70	B	240	717
235/65 R17	Reinforced	108	V	240	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	B	C	70	B	240	738
225/60 R17	Reinforced	103	V	240	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	B	C	70	B	227	706
225/65 R17	Reinforced	106	H	210	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	B	C	70	B	229	726
215/60 R17	Reinforced	100	H	210	6½J	6J, 7J, 7½J	B	C	70	B	217	694
215/65 R17		99	H	210	6½J	6J, 7J, 7½J	B	C	70	B	218	711
265/70 R16		112	T	190	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	B	C	71	B	272	778
255/70 R16		111	T	190	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	B	C	71	B	260	764
245/70 R16	Reinforced	111	T	190	7J	6½J, 7½J, 8J	B	C	70	B	248	750
235/70 R16		106	T	190	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	B	C	70	B	240	736
225/70 R16	Reinforced	107	H	210	6½J	6J, 7J, 7½J	B	C	70	B	233	724
215/70 R16	Reinforced	104	H	210	6½J	5½J, 6J, 7J	B	C	70	B	224	710
205/80 R16	Reinforced	104	T	190	5½J	5J, 6J, 6½J, 7J	B	C	70	B	209	728
235/75 R15	Reinforced	109	T	190	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	B	C	70	B	235	732
215/70 R15		98	H	210	6½J	5½J, 6J, 7J	B	C	70	B	225	680
215/80 R15		102	S	180	6J	5½J, 6½J, 7J	B	C	70	B	218	728
205/70 R15		96	T	190	6J	5J, 5½J, 6½J, 7J	B	C	70	B	212	667



YAZ

HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ



FULL POWER PT 835

Karda, Kışta 4x4'lük Performans Onda!



FULL POWER PT 835

SÜRÜŞ, KONFOR VE EMNİYET

Düşük ısı üreten özel karışım ile artırılmış topuk dayanıklılığı sunar.

Eksiz "0" derece spiral naylon takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile iyileştirilmiş sürüş konforu, emniyet ve dayanıklılık. Düşük ve yüksek süratlerde değişmeyen taban izine sahiptir.

EKSİZ TOPUK TELİ VE SERT TOPUK DOLGUSU

Eksiz topuk teli, yüksek dayanımlı kat ve özel profilli sert topuk dolgusu ile dış etkilere karşı direnç, üstün çekiş performansı, yanal dayanıklılık ve viraj alışı üstünlüğü sunar.

YANAK TASARIMI

Yanak bölgesine ilave edilen koruma bantları ile çarpma ve sürtmelere karşı koruma sağlar.




Geliştirilen özel kauçuk karışımı ile bütün ebatlarda ıslak frenlemede "A" etiket değeri ile tam güvenlik sağlar.

Sırttaki Z şekilli kerfler ile ıslak ve kuru zeminde yüksek sürüş performansı ve kısa fren mesafesi sunar.

Bilgisayarla tasarlanmış blok dizilimi. Minimize edilmiş yol/desen gürültüsü ve yüksek sürüş konforu sunar.

Dışa açık omuz kanalları ile artırılmış çekiş, virajlarda daha iyi tutunma performansı ve düzenli aşınma sağlar.

Çevresel 3 kanal ile hızlı ve etkin su tahliye eder.

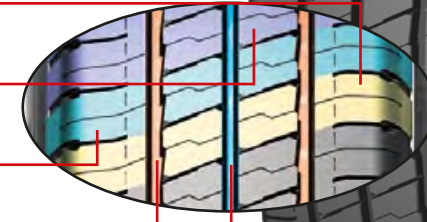

Ebat	Kat Muadili	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
										dB			
285/65 R16 C	10PR	-	128	N	140	8½J	8J, 9J	D	A	69	A	298	777
235/65 R16 C	12PR	-	121/119	R	170	7J	6½J, 7½J	C	A	72	B	240	716
215/65 R16 C	8PR	-	109/107	T	190	6½J	6J, 7J	C	A	71	B	218	682
215/75 R16 C	10PR	-	116/114	R	170	6J	5½J, 6½J, 7J	C	A	71	B	213	723
205/65 R16 C	8PR	-	107/105	T	190	6J	5½J, 6½J	C	A	71	B	205	674
205/75 R16 C	8PR	-	110/108	R	170	5½J	6J, 6½J	C	A	71	B	201	709
195/60 R16 C	6PR	-	99/97	T	190	6J	5½J, 6½J	C	A	71	B	201	645
195/65 R16 C	8PR	-	104/102	T	190	6J	5½J	C	A	71	B	201	660
225/70 R15 C	8PR	-	112/110	R	170	6½J	6J, 7J	C	A	72	B	227	694
215/65 R15 C	6PR	-	104/102	T	190	6½J	6J, 7J	C	A	71	B	218	660

4MATIC

HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ



VANMASTER A/S +

Kışa Meydan Okuyan 4 Mevsim Hafif Ticari Lastiği!
Türkiye'nin kışa meydan okuyan 4 mevsim hafif ticari araç lastiğidir.
Her türlü hava ve yol şartında kullanım için geliştirilmiş, karda kullanım için onay almış (3PMSF), hafif ticari araçlarda 4 mevsim kullanım için tasarlanmıştır.

VANMASTER A/S +

TEKNOLOJİ VE FAYDALAR

Üstün dayanımlı karkas yapısı ile yıl boyu kullanımda güvenlik sunar.


Yenilikçi sırt karışımı ile yıl boyu, değişken hava ve yol koşullarında kullanım imkanı sağlar.



Optimize edilmiş lamel yoğunluğu ile kuru, ıslak ve karlı zeminde dengeli performans sunar.

Simetrik sırt deseni ve optimize edilmiş dolu boş oranıyla kuru zeminde sessiz sürüş ve artırılmış sürücü konforu, ıslak zeminde güvenli fren mesafesi, karlı zeminde ise emniyetli yol tutuş sağlar.

Çevresel 3 kanal ile üstün su ve kar tahliyesi sunar.

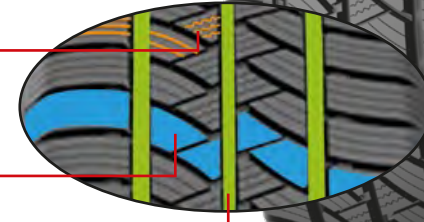

Ebat	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (İnç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (İnç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
								dB			
235/65 R16	121/119	R	170	7J	6½J, 7½J	C	A	72	B	237	715
215/75 R16	116/114	R	170	6J	5½J, 6½J, 7J	C	A	72	B	216,4	725,1
155 R12	88/86	N	140	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5J	D	A	72	B	159,2	548,8
155 R13	90/89	R	170	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J	D	A	72	B	157	576
195 R14	106/104	R	170	5½J	5J, 6J	D	A	72	B	201,4	663,7
225/70 R15	116/114	R	170	6½J	6J, 7J	C	A	72	B	225	695
185 R14	102/100	R	170	5½J	5J, 6J	D	A	72	B	188	649
195/75 R16	107/105	R	170	5½J	5J, 6J	C	A	72	B	192	699
205/75 R16	113/111	R	170	5½J	6J, 6½J	C	A	72	B	201	713
195/60 R16	99/97	T	190	6J	5½J, 6½J	D	A	72	B	201	644
215/65 R16	109/107	T	190	6½J	6J, 7J	C	A	72	B	219	684
205/65 R16	107/105	T	190	6J	5½J, 6½J	D	A	72	B	204	672
195/70 R15	104/102	R	170	6J	5J, 5½J	D	A	72	B	200	655
225/65 R16	112/110	R	170	6½J	6J, 7J	C	A	72	B	222	699
225/75 R16	118/116	R	170	6J	6½J, 7J	C	A	72	B	222	744
185/75 R16	104/102	R	170	5J	5½J, 6J	D	A	72	B	179	687
215/65 R15	104/102	T	190	6½J	6J, 7J	D	A	72	B	215	655
215/70 R15	109/107	S	180	6½J	5½J, 6J, 7J	C	A	72	B	218	685
215/60 R17	109/107	T	190	6½J	6J, 7J	C	A	72	B	215	695
285/65 R16	131	R	170	8½J	8J, 9J	D	A	71	A	296	776
205/70 R15	106/104	R	170	6J	5½J, 6½J	C	A	72	B	208	672

KİC

HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ



FULL GRIP PT 935

Kar, Kış Dinlemez, Emniyetten Ödün Vermez!



FULL GRIP PT 935

SÜRÜŞ VE KONFOR

Eksiz "0" derece spiral naylon takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile iyileştirilmiş sürüş konforu, emniyet ve dayanıklılık sağlar.

Güçlendirilmiş karkas yapısı ile zor kullanım koşullarında yüksek karkas emniyeti sunar.

EKSİZ TOPUK TELİ VE SERT TOPUK DOLGUSU

Eksiz topuk teli, yüksek dayanımlı kat ve özel profilli sert topuk dolgusu ile dış etkilere karşı direnç, üstün çekiş performansı, yanal dayanıklılık ve viraj alış üstünlüğü sağlar.




Optimize edilmiş omuz genişliği, taban izini artırarak kar ve buzda daha yüksek çekiş ve kavrama sağlar.

Yoğun olarak yerleştirilmiş lameller yol tutuşu ve frenleme performansını iyileştirir.

Birbirine bağlanarak kuvvetlendirilmiş omuz bloğu ile yüksek viraj performansı/manevra kabiliyeti ve düzensiz aşınma direnci sağlar.

Bilgisayarla tasarlanmış blok dizilimi ile en aza indirilmiş yol/desen gürültüsü sağlar. Yüksek sürüş konforu sunar.

Geniş çevresel ve yanal oluklar üstün su tahliyesi sağlar ve suda kızaklama riskini azaltır.

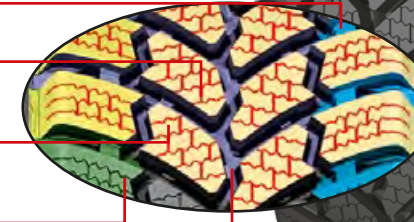

Ebat	Kat Muadili	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
										dB			
285/65 R16 C	10PR	-	128	N	140	8½J	8J, 9J	D	A	71	A	297	778
235/65 R16 C	12PR	-	121/119	R	170	7J	6½J, 7½J	D	A	72	A	237	716
235/65 R16 C	8PR	-	115/113	R	170	7J	6½J, 7½J	C	A	72	A	238	716
225/65 R16 C	8PR	-	112/110	R	170	6½J	6J, 7J	D	A	72	A	228	698
225/75 R16 C	8PR	-	118/116	R	170	6J	6½J, 7J	C	A	72	A	225	747
215/65 R16 C	8PR	-	109/107	R	170	6½J	6J, 7J	D	A	72	A	215	690
215/75 R16 C	10PR	-	116/114	R	170	6J	5½J, 6½J, 7J	C	A	72	A	216	728
205/65 R16 C	8PR	-	107/105	T	190	6J	5½J, 6½J	D	B	72	A	200	677
205/75 R16 C	10PR	-	113/111	R	170	5½J	6J, 6½J	D	B	72	A	203	711
195/60 R16 C	6PR	-	99/97	T	190	6J	5½J, 6½J	D	B	72	A	201	640
195/65 R16 C	8PR	-	104/102	T	190	6J	5½J	D	B	72	A	201	660
195/75 R16 C	8PR	-	107/105	R	170	5½J	5J, 6J	D	B	72	A	196	698
185/75 R16 C	8PR	-	104/102	R	170	5J	5½J, 6J	D	B	72	A	184	684
225/70 R15 C	8PR	-	112/110	R	170	6½J	6J, 7J	D	A	72	A	222	698
215/65 R15 C	6PR	-	104/102	T	190	6½J	6J, 7J	D	A	72	A	211	660
215/70 R15 C	8PR	-	109/107	R	170	6½J	5½J, 6J, 7J	D	A	72	A	220	684
205/70 R15 C	8PR	-	106/104	R	170	6J	5½J, 6½J	D	B	72	A	221	673
195/70 R15 C	8PR	-	104/102	R	170	6J	5J, 5½J	D	B	72	A	198	661
195 R14 C	8PR	-	106/104	R	170	5½J	5J, 6J	D	B	72	A	198	666
185 R14 C	8PR	-	102/100	R	170	5½J	5J, 6J	D	B	72	A	188	650
155 R13 C	8PR	-	90/89	N	140	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J	E	B	72	A	157	578
155 R12 C	8PR	-	88/86	N	140	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5J	E	B	72	A	154	550

FULL GRIP PT 925

Kara, Buza Boyun Eğmez!



FULL GRIP PT 925

SÜRÜŞ VE KONFOR VE EMNİYET

Eksiz "0" derece spiral naylon takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile iyileştirilmiş sürüş konforu, emniyet ve dayanıklılık sunar. Düşük ve yüksek süratlerde değişmeyen taban izine sahiptir.

EKSİZ TOPUK TELİ VE SERT TOPUK DOLGUSU

Eksiz topuk teli, yüksek dayanımlı kat ve özel profilli sert topuk dolgusu ile dış etkilere karşı direnç, üstün çekiş performansı, yanal dayanıklılık ve viraj alışı üstünlüğü sağlar.




Optimize edilmiş omuz genişliği, taban izini artırarak kar ve buzda daha yüksek çekiş ve kavrama sağlar.

Yoğun olarak yerleştirilmiş lameller yol tutuşu ve frenleme performansını iyileştirir.

Birbirine bağlanarak kuvvetlendirilmiş omuz bloğu ile yüksek viraj performansı/manevra kabiliyeti ve düzensiz aşınma direnci sağlar.

Bilgisayarla tasarlanmış blok dizilimi ile en aza indirilmiş yol / desen gürültüsü sağlar. Yüksek sürüş konforu sunar.

Geniş çevresel ve yanal oluklar üstün su tahliyesi sağlar ve suda kızaklama riskini azaltır.

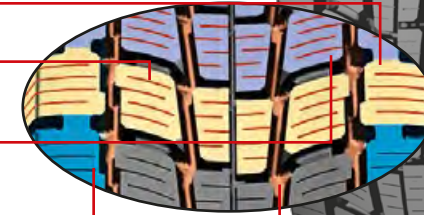

Ebat	Kat Muadili	Özellik	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Hız Limiti (Km/Saat)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç)	Kullanılabilir Jant Genişliği (inç)	Etiket Değerleri				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)
										dB			
235/65 R16 C	8PR	-	115/113	R	170	7J	6½J, 7½J	C	A	72	B	240	712
225/65 R16 C	8PR	-	112/110	R	170	6½J	6J, 7J	C	A	72	B	228	699
225/75 R16 C	8PR	-	118/116	R	170	6J	6½J, 7J	C	A	72	B	223	744
215/65 R16 C	8PR	-	109/107	R	170	6½J	6J, 7J	D	A	72	B	221	687
215/75 R16 C	8PR	-	113/111	R	170	6J	5½J, 6½J, 7J	C	A	72	B	216	734
205/65 R16 C	8PR	-	107/105	T	190	6J	5½J, 6½J	D	A	72	B	209	672
205/75 R16 C	8PR	-	110/108	R	170	5½J	6J, 6½J	D	A	72	B	203	718
195/60 R16 C	6PR	-	99/97	T	190	6J	5½J, 6½J	D	A	72	B	201	640
195/75 R16 C	8PR	-	107/105	R	170	5½J	5J, 6J	D	A	72	B	196	708
185/75 R16 C	8PR	-	104/102	R	170	5J	5½J, 6J	D	A	71	B	180	692
175/75 R16 C	8PR	-	101/99	R	170	5J	4 ½ J, 5½J, 6J, 7J	D	A	71	B	172	672
225/70 R15 C	8PR	-	112/110	R	170	6½J	6J, 7J	C	A	72	B	228	697
215/70 R15 C	8PR	-	109/107	R	170	6½J	5½J, 6J, 7J	D	A	72	B	221	683
205/65 R15 C	8PR	-	102/100	T	190	6J	5½J, 6½J	D	A	72	B	209	647
205/70 R15 C	8PR	-	106/104	R	170	6J	5½J, 6½J	D	A	72	B	209	669
195/70 R15 C	8PR	-	104/102	R	170	6J	5J, 5½J	D	A	72	B	201	655
195 R14 C	8PR	-	106/104	R	170	5½J	5J, 6J	D	A	72	B	198	669
185 R14 C	8PR	-	102/100	R	170	5½J	5J, 6J	D	A	71	B	188	650
155 R13 C	8PR	-	90/89	N	140	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J	D	A	71	B	157	578
155 R12 C	8PR	-	88/86	N	140	4½J	4,00B, 4,50B, 4J, 5J	D	A	71	B	157	551

HIZ SEMBOLÜ TABLOSU



Lastiğin yapabileceği maksimum hızı gösteren alfabetik koddur.

Hız Sembolü	Hız Limiti (km/h)
A1	5
A2	10
A3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300
ZR	240 +

Lastik teknolojisindeki gelişmelerden dolayı, bu katalog içeriğinde haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

YÜK İNDEKSİ TABLOSU




Yük indeksi, araçtaki lastik başına taşınabilecek maksimum yükü gösteren bir semboldür.

Yük İndeksi	Yük Limiti (kg)	Yük İndeksi	Yük Limiti (kg)	Yük İndeksi	Yük Limiti (kg)	Yük İndeksi	Yük Limiti (kg)	Yük İndeksi	Yük Limiti (kg)	Yük İndeksi	Yük Limiti (kg)
60	250	96	710	132	2.000	168	5.600	204	16.000	240	45.000
61	257	97	730	133	2.060	169	5.800	205	16.500	241	46.250
62	265	98	750	134	2.120	170	6.000	206	17.000	242	47.500
63	272	99	775	135	2.180	171	6.150	207	17.500	243	48.750
64	280	100	800	136	2.240	172	6.300	208	18.000	244	50.000
65	290	101	825	137	2.300	173	6.500	209	18.500	245	51.500
66	300	102	850	138	2.360	174	6.700	210	19.000	246	53.000
67	307	103	875	139	2.430	175	6.900	211	19.500	247	54.500
68	315	104	900	140	2.500	176	7.100	212	20.000	248	56.000
69	325	105	925	141	2.575	177	7.300	213	20.600	249	58.000
70	335	106	950	142	2.650	178	7.500	214	21.200	250	60.000
71	345	107	975	143	2.725	179	7.750	215	21.800	251	61.500
72	355	108	1.000	144	2.800	180	8.000	216	22.400	252	63.000
73	365	109	1.030	145	2.900	181	8.250	217	23.000	253	65.000
74	375	110	1.160	146	3.000	182	8.500	218	23.600	254	67.000
75	387	111	1.090	147	3.075	183	8.750	219	24.300	255	69.000
76	400	112	1.120	148	3.150	184	9.000	220	25.000	256	71.000
77	412	113	1.150	149	3.250	185	9.250	221	25.750	257	73.000
78	425	114	1.180	150	3.350	186	9.500	222	26.500	258	75.000
79	437	115	1.215	151	3.450	187	9.750	223	27.250	259	77.500
80	450	116	1.250	152	3.550	188	10.000	224	28.000	260	80.000
81	462	117	1.285	153	3.650	189	10.300	225	29.000	261	82.500
82	475	118	1.320	154	3.750	190	10.600	226	30.000	262	85.000
83	487	119	1.360	155	3.875	191	10.900	227	30.750	263	87.500
84	500	120	1.400	156	4.000	192	11.200	228	31.500	264	90.000
85	515	121	1.450	157	4.125	193	11.500	229	32.500	265	92.500
86	530	122	1.500	158	4.250	194	11.800	230	33.500	266	95.000
87	545	123	1.550	159	4.375	195	12.150	231	34.500	267	97.500
88	560	124	1.600	160	4.500	196	12.500	232	35.500	268	100.000
89	580	125	1.650	161	4.625	197	12.850	233	36.500	269	103.000
90	600	126	1.700	162	4.750	198	13.200	234	37.500	270	106.000
91	615	127	1.750	163	4.875	199	13.600	235	38.750	271	109.000
92	630	128	1.800	164	5.000	200	14.000	236	40.000	272	112.000
93	650	129	1.850	165	5.150	201	14.500	237	41.250	273	115.000
94	670	130	1.900	166	5.300	202	15.000	238	42.500	274	118.000
95	690	131	1.950	167	5.450	203	15.500	239	43.750	275	121.500

Baskı hatalarından kaynaklanan yanlışlıklardan firmamız sorumlu değildir.

YANAK TANIMLARI

petlas

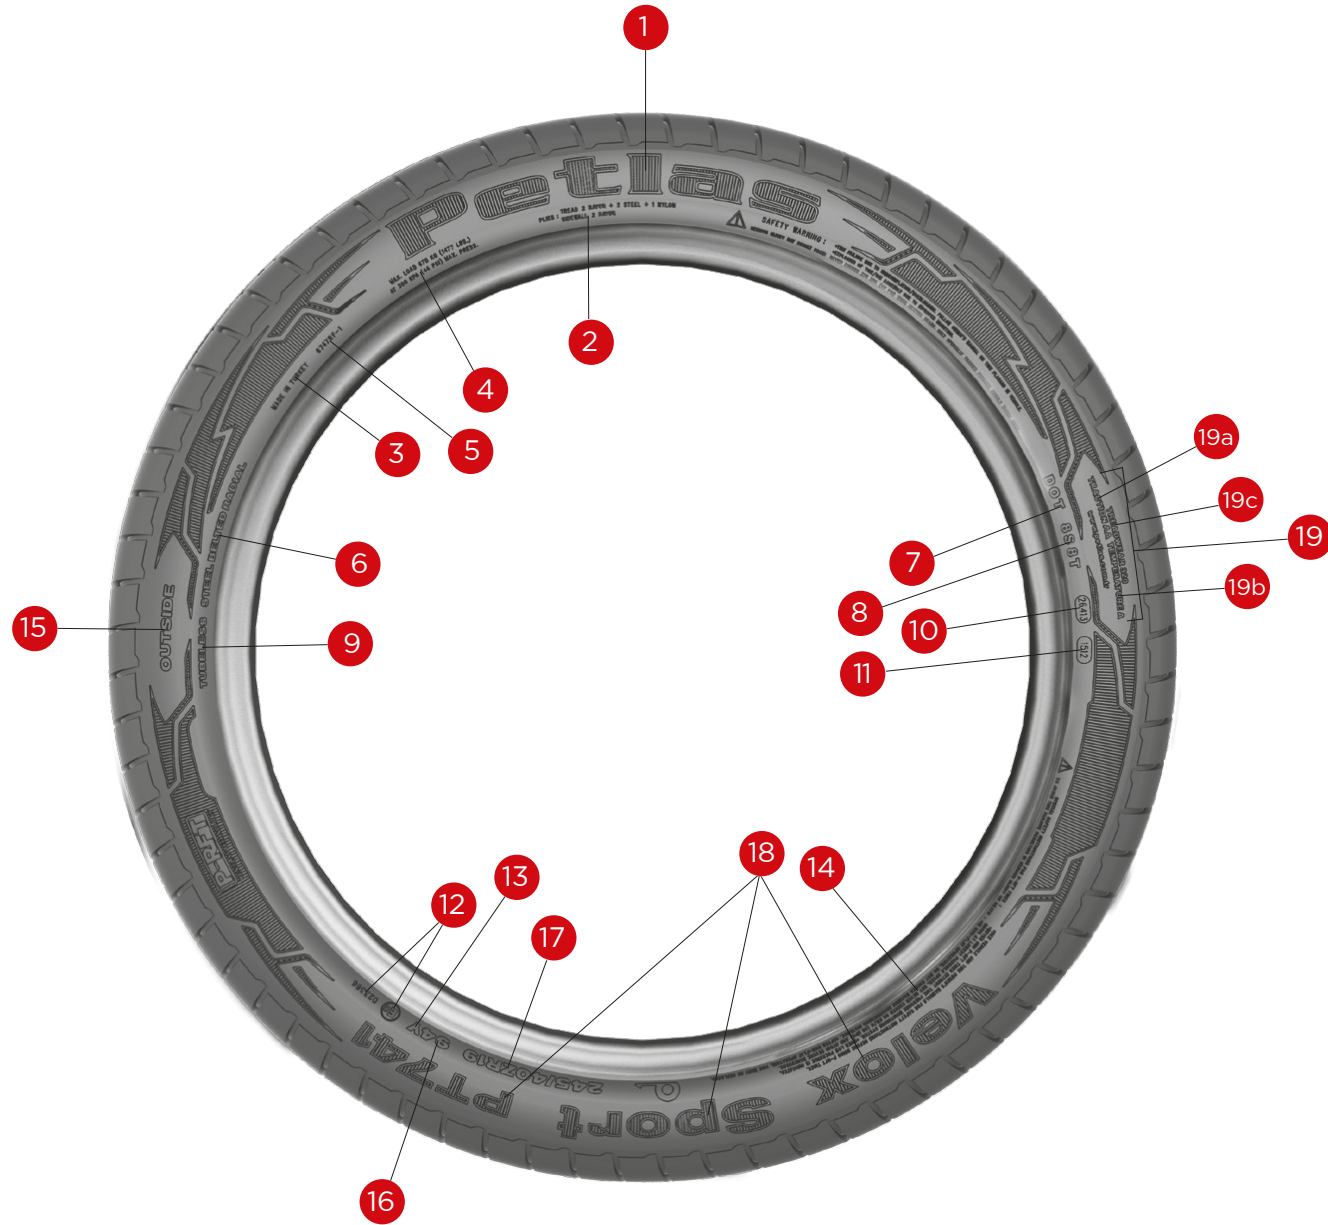


- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Üretici Marka ve Logosu | 12 Avrupa Ekonomik Komisyonu Onay Sembolü ve No |
| 2 Konstrüksiyon Bilgileri | 13 Hız Sembolü |
| 3 Üretildiği Ülke | 14 Güvenlik Uyarıları |
| 4 Azami Yük ve Basınç Bilgileri | 15 Outside/Direction: Lastiğin Araca Montaj Yönü+Lastiğin Dönüş yönü |
| 5 Kalıp No | 16 Yük indeksi |
| 6 Konstrüksiyon Tipi | 17 Lastik Ebatı |
| 7 DOT Sembolü | 18 Desen Adı |
| 8 Fabrika Kodu | 19 UTQG Kalite Göstergeleri |
| 9 Hava tutma şekli | a. Çekiş Sınıfı |
| 10 Ürün Kodu | b. Isıya Dayanıklılık |
| 11 Üretim Tarih Kodu | c. Aşınma Ömrü |

RADYAL LASTİK YAPISI

petlas

- 1 Sirt
- 2 Su Tahliye Kanalları
- 3 Bloklar
- 4 Naylon Darbe Katı
- 5 Kuşak Kenar Takviye Şeridi
- 6 Çelik Kuşak Telleri
- 7 Birinci Gövde Katı
- 8 İkinci Gövde Katı
- 9 Astar
- 10 Topuk Dolgusu
- 11 Topuk Takviye Bezi
- 12 Jant
- 13 Topuk Tel Demeti
- 14 Jant Yastığı
- 15 Topuk
- 16 Yanak
- 17 Omuz

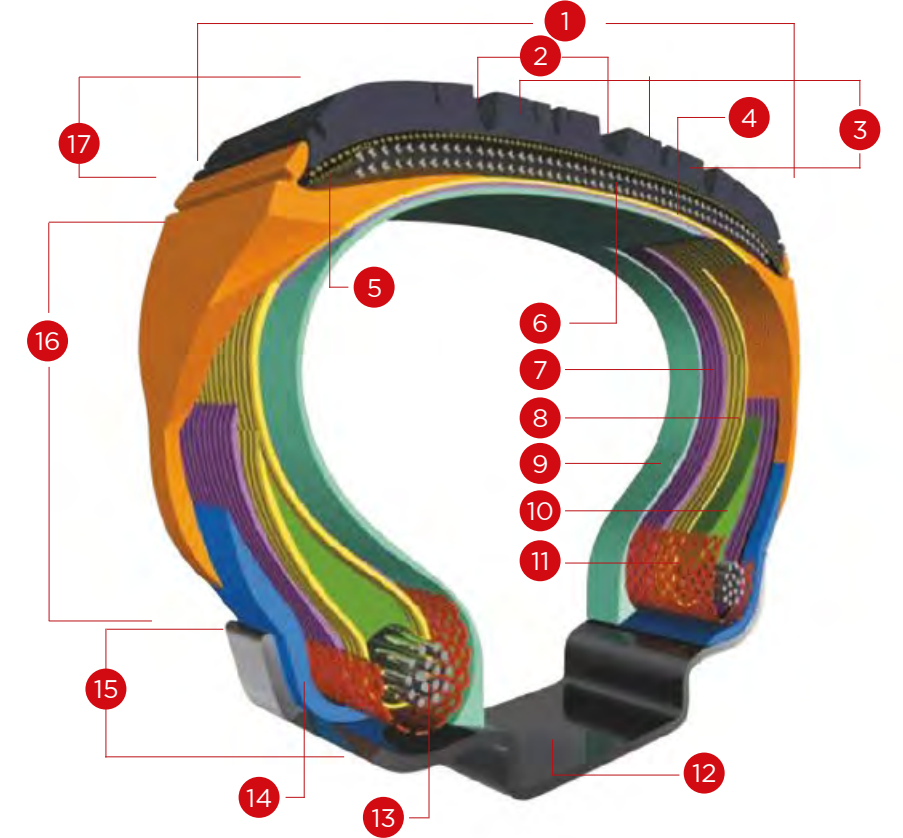

Lastikler genel olarak dört bölgeden oluşmaktadır:

1. Sirt (Taban)
2. Yanak
3. Gövde (Karkas)
4. Topuk

SIRT (TABAN)

Sirt, lastiğin yere temas eden kısmını oluşturan üzerinde yola tutunmayı, çekişi, su atmaya sağlayan kanal ve blokların soğutma işlevi yoktur. Kanal ve bloklardan oluşmuş desenler bulunan kauçuk kısımdır.

YANAK

Yanak, lastiğin çevresi boyunca sirt ve topuk bölgesi arasında kalan, yola temas etmeyen kauçuk kısımdır. Görevi gövdeyi yandan gelecek sürtünmelere karşı korumak ve lastiğe esneklik sağlamaktır. Tüm markalama ve ebat yazıları yanak üzerinde bulunur.

Lastiğin sirt kısmından, yanak kısmına geçiş yaptığı kalın kauçuktan yapılmış üst yanak omuzdur. Sirtta biriken ısıyı dışarı atabilmek için pencere yapıdadır. Görevi karkası korumaktır.

GÖVDE (Karkas)

Gövde, bir lastiğin ana bileşenidir. Hava basıncını lastik içerisinde tutan, yükü taşıyan ve sarsıntıları karşılayan kısımdır. Kuşak altında yer alan ve topuk telleri etrafında dönüp yanak bölgesinde biten çelik, naylon, rayon, vb. kordlardan oluşan lastik bileşene kuşak denir.

Kuşaklar, gövde ile sirt arasında lastiği çevresel olarak sararak yapıyı kuvvetlendiren çelik, naylon, rayon vb. maddelerden yapılmış kord katlarından oluşan lastik bileşenidir. Genellikle Radyal lastiklerde bulunur.

Darbe katları çapraz katlı lastiklerde; karkası çevresel olarak sararak, yapıyı kuvvetlendiren ve sirtin karkastan ayrılmasını engelleyen bileşendir. Radyal lastiklerde ana kuşakları çevresel olarak saran ve darbelere karşı koruyan kuşaktır.

TOPUK

Lastiğin janta temas eden bölgesinde bulunan lastik bileşenlerinin tümüne "topuk" denir. Topuk telleri, topuk dolgusu, jant yastığı başlıca topuk bileşenleridir. Görevi şişmiş lastiğin janta sıkıca bağlanmasını sağlayarak janttaki dönme, fren ve direksiyon hareketlerini lastiğe iletmektir.



YAKIT TASARRUFU SINIFI

Yakıt tasarrufu sınıfında lastiklerin yakıt tüketimini nasıl etkilediğini görebilirsiniz. A'dan (en çok yakıt tasarrufu), E'ye (en az yakıt tasarrufu) kadar 5 sınıf bulunur.

80 km/s hızda A sınıfı ile E sınıfı arasında %7,5* yakıt tüketimi farkı vardır. Bu oran otobüs ve kamyon lastiklerinde daha da artabilir.

* Yakıt tasarrufu, araç ve sürüş koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



ISLAK YOL TUTUŞ SINIFI

Islak yol tutuş sınıfı, bir lastiğin ıslak zeminde ne kadar iyi fren yaptığını gösterir. Kullanıcılar bu değerler ile lastiğin frenlemede ne kadar güvenli olduğunu görebilir. A'dan (en kısa fren mesafesi) E'ye (en uzun fren mesafesi) kadar 7 sınıf bulunur.

80 km/s hızda ıslak yolda frenlemede A sınıfı lastikler takılı olan araç, E sınıfı lastikler takılı aynı araçtan 18 metre** önce veya %30** kısa fren mesafesinde durabilir. Bu fark yaklaşık 4 araç mesafesi kadardır.

** Fren mesafesi araç ve sürüş koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



LASTİK SES DERECESESİ

AB lastik dereceleri, lastiğin sürüş sırasında çıkardığı dış ses seviyesini de dikkate alır. İyi bir ses seviyesine sahip lastik seçmek, sürüşünüzün çevreye olan etkisini azaltabilir. Ses seviyesi A, B veya C sınıfı olarak sınıflandırılır. Lastiğin dönüş gürültüsü desibel cinsinden ölçülür ve ölçülen sayı etiketin alt kısmında gösterilir. Düşük ses seviyeli lastikler, 67-71 dB'e sahiptir. En yüksek seviye, 72-77 dB'lik ses dalgaları oluşturur. Sadece birkaç desibellik bir artış, gürültü seviyelerinde büyük bir fark anlamına gelir. Aslında sadece 3 dB'lik bir artış, lastiğin ürettiği dış gürültüyü iki katına çıkarır.

QR KODU

AB ürün veri tabanının herkese açık bölümündeki ürün ayrıntılarına kolay erişim sağlar. Kod taranabilir. Böylece bu kodu kullanarak ürün bilgi formlarına ve Avrupa lastik etiketlerine erişim sağlayabilirsiniz.

KARDA YOL TUTUŞ SEMBOLÜ

Karlı zeminde yol tutuş performansı genellikle UNECE Yönetmeliği 117 Ek 7'ye göre test edilerek karda tutuş için yeterlilik sağlayan lastiklerde bulunur. Karda yol tutuş sembolü, lastiğin şiddetli kar koşulları için uygun olup olmadığını belirtir. Bu tip lastiklerin yanak kısmında üç tepeli dağ içinde kar tanesi sembolü (3PMSF) bulunur. Bu yönetmelik; test yüzeyi, hava sıcaklığı, test aracı, yük, basınç, hız ve daha birçok etmeni ayrıntılı olarak açıklar.

BUZDA YOL TUTUŞ SEMBOLÜ

İkinci yeni simge, lastiğin kış şartlarında buzla kaplı yollarda daha kısa fren mesafesi sağladığını gösteren bir buz dikiti sembolüne sahiptir. Buzlu zeminde yol tutuş performansı ile ilgili bilgiler, Temmuz 2021'de yayınlanması beklenen ISO standardını (ISO 19447) temel alacaktır. Teknik gereksinimleri karşılayan lastikler için buzlu zeminde yol tutuş sembolü, söz konusu ISO standardında belirtilen minimum buzlu zeminde kavrama endeksi değerlerini karşılayan C1 lastiğin (binek otomobil lastiği) yeni AB lastik etiketine eklenecektir. C2 ve C3 lastiklere yönelik standartlar henüz tanımlanmamıştır.

petlas





+90 (312) 309 30 30 (pbx)



info@petlas.com.tr



www.petlas.com.tr